

LimbusFloor

Golvskärm

Design: Team Glimakra




LimbusFloor

Golvskärm

Design: Team Glimakra

LimbusFloor bygger på originalutförandet med 40 mm tygklädd skärm med raka hörn och dekorativ keder runt skärmen. Skärmen har en perfekt balans mellan ljudabsorption och ljudutbredning som åstadkoms med ljuddämpande stomme och ljudabsorberande polyeter på båda sidor. Flexibilitet i storlek och tygval gör att skärmarna kan anpassas till de flesta miljöer.

MÅTT

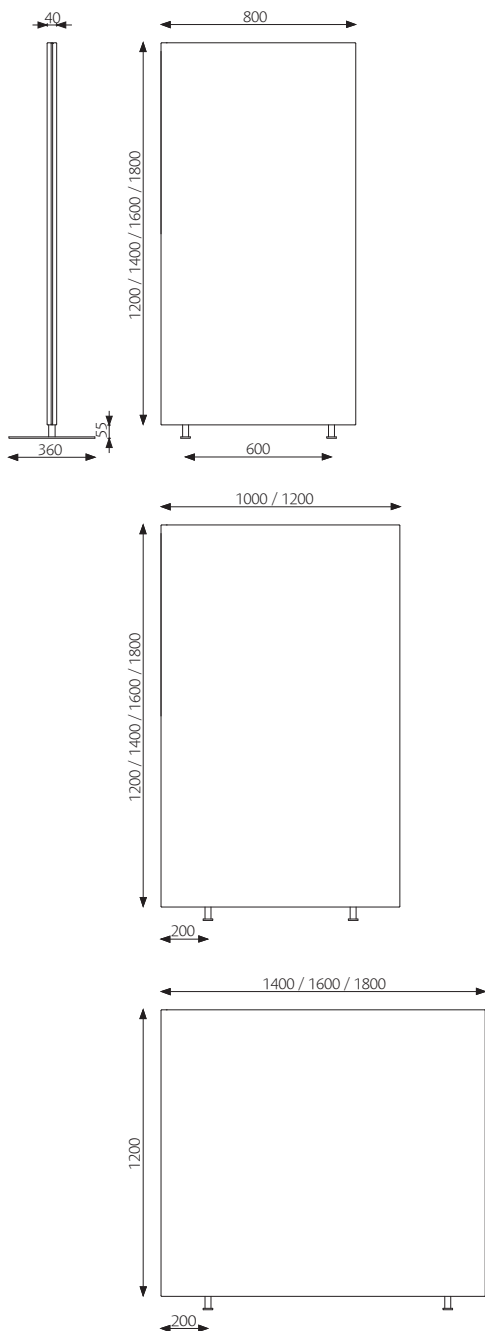

Andra storlekar offereras.

Tjocklek: 40 mm

Vikt: 19 kg/m²

BESKRIVNING

Stomme: 15 mm ljudabsorberande polyeter (Oeko-Tex)

limmad på båda sidor av en 8 mm ljuddämpande MDF board (Svanenmärkt) med en 40 mm rak ram.

Klädsel: Möbelspikad med tyg på båda sidor. Spikningen döljs av en dekorativ tygkeder.

Fot: Pulverlackerad grå 360 x 40 x 6 mm.

Totalhöjd ben med fot: 55 mm.

Montering: Fötterna monteras med insexnyckel.

100 % återvinningsbara material.

TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

LimbusFloor

Golvskärm


Design: Team Glimakra



TILLVAL

Mer information finns i separat produktblad.


Fot: Rak fot och fotvinkel med låsbarahjul. Grå som standard, svart och vit på förfrågan.



Rak fot
h 55 mm

Fotvinkel med
låsbara hjul
h 120 mm

Toppbeslag:

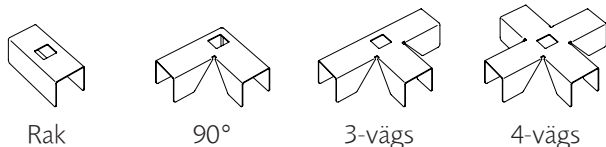


Rak


90°

3-vägs


4-vägs



RoundedCorners: Sammankoppling med rundade hörn.



Addon: Måttanpassad påbyggnadsskärm i akrylplast. Mer information finns i separat produktblad.



Writingboard: Skrivtavla 650 x 970 mm, skrivlaminat.

CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354:2003. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269:2013.

(Rapport 10171560.03, Datum 2012-01-30, WSP Akustik, laboratorium ackrediterat av Swedac)

Möbelfakta: Produkten har deklarerats och godkänts enligt kriterierna för ljudabsorbenter i Möbelfakta ver. 2015-05-01.

Reg. nummer: 0220151216. Giltighet: till 2020-12-16.



Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.




FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: LimbusFloor golvskärm 1600 x 1200 x 40 mm med fötter med dold infästning i skärm.

2 x 15 mm ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en 8 mm ljuddämpande MDF board för minskad ljudutbredning. Skarpa hörn.

Tyg sida 1: Blazer CUZ 28. Tyg sida 2: Blazer CUZ 30. Inga synliga sömmar. Spikningen dold av keder svart 190.

Akustik utvärderad enligt SS 25269.

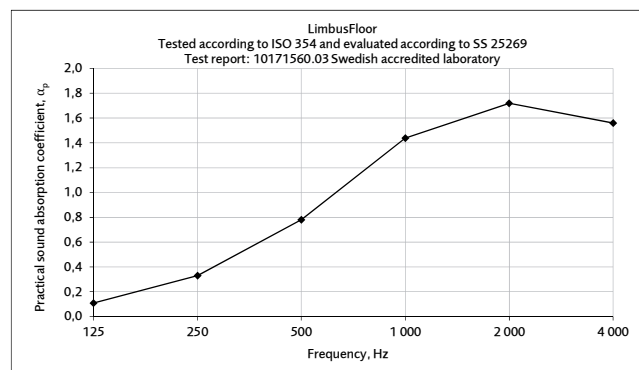

Ekvivalent absorptionsyta per m² skärmyta (m²S/m²)

Värdena multipliceras med golvskärmens area.

LimbusFloor

Golvskärm

Design: Team Glimakra

