

# Europa

Golvskärm

Design: Team Glimakra




# Europa

## Golvskärm

Design: Team Glimakra

Flexibla skärmväggar med träram och många material- och färgval. Europa golvskärm finns i standardmått, men kan snabbt anpassas efter olika behov. Kopplingssystemet har en enkel montering vilket gör att man kan flytta, möblera om eller komplettera med nya skärmar. I Europofamiljen finns även rumsbyggande skärmar samt receptionsdiskar.

### MÅTT

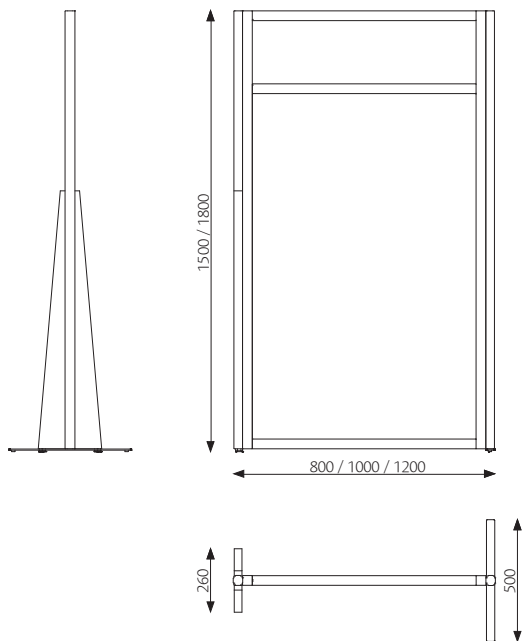

Andra storlekar offereras.

Tjocklek: 40 mm

Vikt: 16-27 kg

### BESKRIVNING

Ram: Massiv kvistfri björk, bok eller ek (kvalitet: extra prima) 40 x 40 mm.

Lack: Klarlack

Fyllning: Glas, faner, laminat eller tygklädd ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en 8 mm ljuddämpande MDF board.


Fot: Pulverlackerad grå 500 x 40 x 6 mm.

100 % återvinningsbara material.

### MONTERING

Skärmväggarna har snabbkopplingar och kopplas ihop med massiva kopplingsstolpar i olika utföranden. Stabilitet erhålls med väggkopplingar, vinklade uppställningar, fötter och diagonala stöd. Glimakra bistår med råd angående stabilitet, utförande och akustik.

Kopplingsprincip:

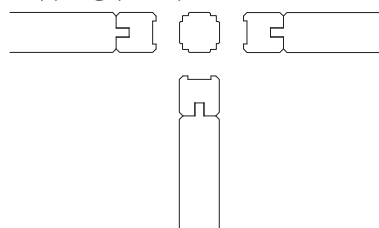

### TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

### TILLVAL

Ljudabsorberande fyllning: Polyeter 2 x 15 mm

Glas: Klarglas eller etsat glas, 4 mm.

Faner: Björk, bok eller ek.

Koppling: Kopplingsstolpe rak / 90° / 60° / 45°, 3-vägs eller 4-vägs.

Avslutning: Avslutningslist med eller utan diagonalt stöd.

Delningslist: Valfritt antal, höjd 3/4, 2/3, 1/2, 1/3 eller 1/4.

Standardfärg: Vitbets, svartbets, NCS S 0502-Y vit eller NCS S 1500-N grå

# Europa

## Golvskärm

Design: Team Glimakra



### CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354:2003. Utvärdering gjord enligt standard ISO 11654:1997.

(Rapport Akustik 030328, Datum 2003-03-03, Ingemansson Technology, laboratorium ackrediterat av Swedac)

Kontrollmätning av skärmdämpning gjord enligt ISO 10053.

Ljuddämpning fristående skärm:  $\Delta L_{s,w} = 14$  dB

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



### FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: Glimakra Europa golvskärm 800 x 1500 x 40 mm.

Ram: Björk natur


Delning: 1135 mm

Fyllning: Glas / Tyg

2 x 15 mm ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en 8 mm ljuddämpande MDF board för minskad ljudutbredning.

Tyg: Blazer CUZ 28.

Akustik utvärderad enligt SS 11654 och ISO 10053.

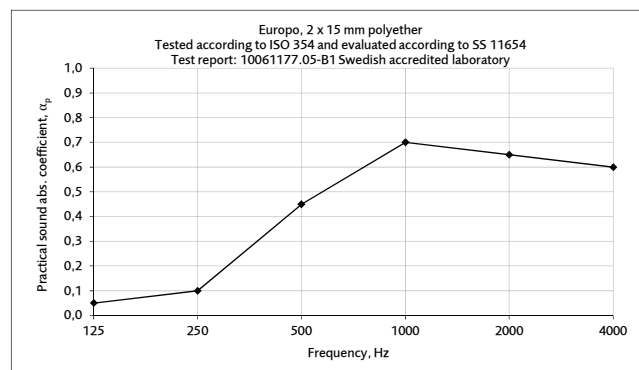

Ekvivalent absorptionsyta per m<sup>2</sup> skärmyta (m<sup>2</sup>S/m<sup>2</sup>)

Värdena multipliceras med golvskärmens area.

# Europa

## Golvskärm

Design: Team Glimakra

