


PRODUKTBLAD / 2018 04 06

# LimbusLighting Horizontal

Takhängd arbetsbelysning med absorberent

Design: Team Glimakra

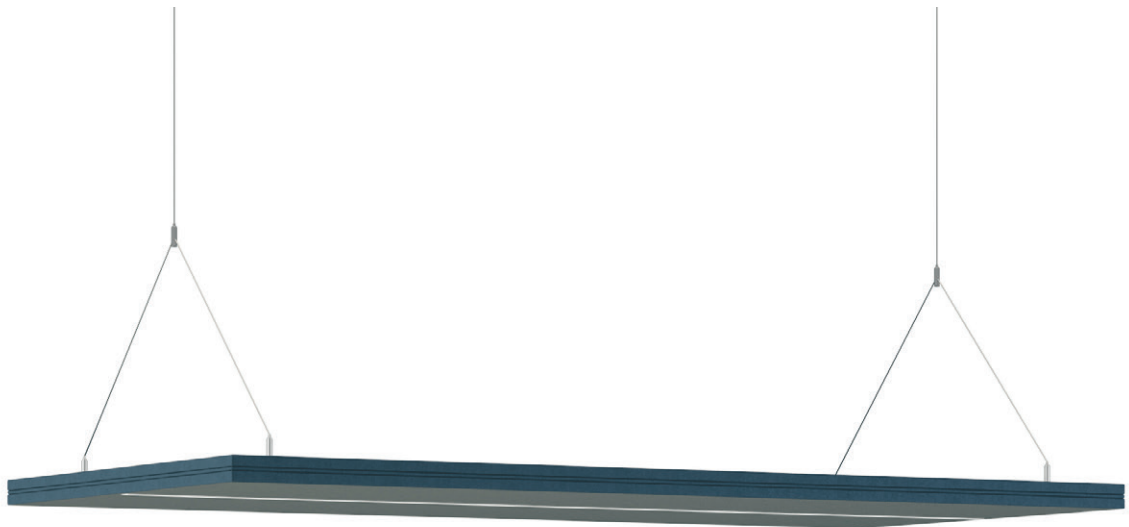


# LimbusLighting Horizontal

Takhängd arbetsbelysning med absorberent

Design: Team Glimakra

LimbusLighting Horizontal är en takhängd absorberent med belysning att hänga ovan eller mellan arbetsplatser. LimbusLighting Horizontal har samma ljudabsorberande och ljuddämpande egenskaper som LimbusLighting Horizontal.

## MÅTT

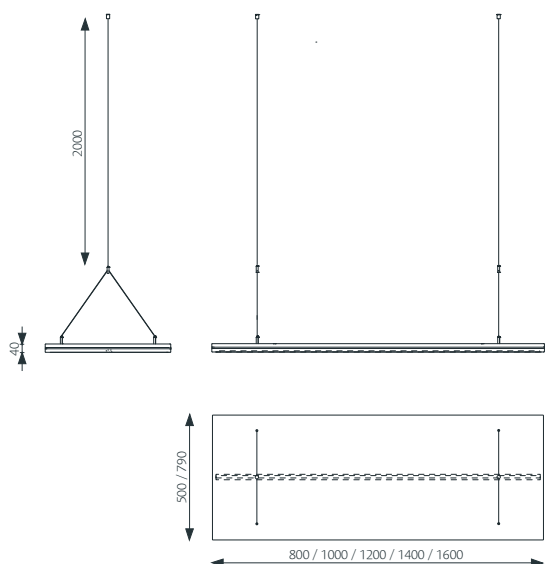

Andra storlekar offereras.

### LimbusLighting Horizontal 25

Vikt [kg]:

Längd [mm]:	800	1000	1200	1400	1600
Bredd 500 mm	5,5	7,0	7,8	9,4	10,9
Bredd 790 mm	8,6	11,1	12,3	14,8	17,3

### LimbusLighting Horizontal 40

Vikt [kg]:

Längd [mm]:	1200
Bredd 500 mm	7,8

## BESKRIVNING

Stomme: 15 mm ljudabsorberande polyeter (Oeko-Tex)


limmad på båda sidor av en 8 mm ljuddämpande MDF board (Svanenmärkt) med en 40 mm rak ram.

Klädsel: Möbelspikad med tyg på båda sidor. Spikningen döljs av en dekorativ keder.

Upphängning: Fästes i tak med enkelt justerbar vajer, 1,5 mm.

Längd 2 m.

Rekommenderad monteringshöjd: 2 m över golv



**Ljuskälla:** LED-strip i aluminiumskena. Kan kopplas till extern dimmer. Installation av dimmer får endast utföras av behörig elektriker.

Horizontal 25: 1180 lm/m, effekt: 19,2 W/m

Horizontal 40: 1758 lm/m, effekt 14,2 W/m Premium

Spridningsvinkel: 120°

Korrelerad färgtemperatur (CCT): 3000 K

Optik: Vit, polykarbonat reflektor.

Strömförsörjning: Drivdon 24 V, placeras ovanpå panelen.

Kablage: 2 m, med Europakontakt

## TG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

# LimbusLighting Horizontal

Takhängd arbetsbelysning med absorberent

Design: Team Glimakra

## CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354:2003. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269:2013. (Rapport 10171560.03, Datum 2012-01-30, WSP Akustik, laboratorium ackrediterat av Swedac)

Möbelfakta: Produkten har deklarerats och godkänts som ljudabsorbent enligt kriterierna i Möbelfakta ver. 2015-05-01. Reg. nummer: 0420151216. Giltighet: till 2020-12-16.

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



## FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: Glimakra LimbusLighting Horizontal 25, 1180 lm/m  
1600 x 500 x 40 mm.

2 x 15 mm ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en 8 mm ljuddämpande MDF board. Skarpa hörn.

Tyg: Blazer CUZ 28. Inga synliga sömmar. Spikningen dold av keder svart 190.

Akustik utvärderad enligt SS 25269.

Integrerad LED-strip 19,2 W/m, 24 V.


Ex: Glimakra LimbusLighting Horizontal 40, 1758 lm/m  
1200 x 500 x 40 mm.

2 x 15 mm ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en 8 mm ljuddämpande MDF board. Skarpa hörn.

Tyg: Blazer CUZ 28. Inga synliga sömmar. Spikningen dold av keder svart 190.

Akustik utvärderad enligt SS 25269.

Integrerad LED-strip 14,2 W/m, 24 V Premium.

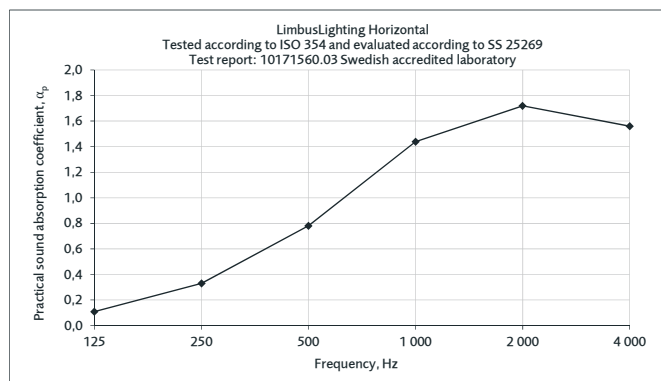

## Ekvivalent absorptionsyta per m<sup>2</sup> panelyta (m<sup>2</sup>S/m<sup>2</sup>)

Värdena multipliceras med panelens area.

# LimbusLighting Horizontal

Takhängd arbetsbelysning med absorberent

Design: Team Glimakra

