

LimbusBarn & Fences

Ljudabsorberande mötesplatser och golvskärmar

Design: Johan Kauppi



LimbusBarn & Fences

Ljudabsorberande mötesplatser och golvskärmar

Design: Johan Kauppi

En familj repeterbara rumsavdelare och en dämpad paviljong, för möten och arbete. Designen har ett tydligt horisontellt uttryck, inspirerat av landskapet i norra Sverige. Systemet är baserat på identiska akustiska tygbafflar monterade med konsekventa avstånd, vilket ger möblerna en balanserad kombination av ljudabsorption och transparens för storskalig repetition i offentliga interiörer.

MÅTT

LimbusBarn




Bredd: 2366 mm

Djup: 2300 mm

Höjd: 2945 mm

Vikt: 400 kg

LimbusFences 4




Bredd: 1200, 1600

Höjd: 1103 mm

Vikt: 38 kg, 42 kg

Tjocklek: 33 mm (paneler),
30 mm (rör)

LimbusFences 6



Bredd: 1200, 1600

Höjd: 1550 mm

Vikt: 46 kg, 54 kg

Tjocklek: 33 mm (paneler),
30 mm (rör)

BESKRIVNING

LimbusBarn har en vit metallstomme i 40mm fyrkantör. Delarna kopplas ihop med dolda kopplingsvinklar. På stommen hakas 32 paneler som bildar väggar och tak fast. Golvet är ett 15mm enstavigt parkettgolv i vitbetsad ask. Det ligger på 40mm cellplast och fyrkantrör. Lampkrok, kabelkanal och ett dubbelt eluttag är standard. Huset har polyesterfilt som skydd mot golvet.

Paneler: 19 mm Lättvikts-MDF klädda med 6mm polyeter och tyg. Kedern i matchande färg.

Metallram: Pulverlackerad NCS S 0500-N Vit
100 % återvinningsbara material.

Ask Air är ett 1-stavsgolv med ett raffinerat uttryck i en ren, exklusiv sortering och en lätt, vit nyans. Den firsidiga

mikrofasen runt varje bräda lyfter fram det klassiska plankformatet. Den ultramatta ytan minimerar ljusets reflektioner och låter färg och känsla hos golvet komma till sin fulla rätt samtidigt som träet skyddas från dagligt slitage. Detaljerad beskrivning - Naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts. Produkten har medelstora, svarta kvistar. Kvistarna kan variera i storlek och antal. Färgförändring - Infärgad produkt, synbar förändring över tid. Ultramatt lack. Hårdhet (Brinellvärde) 4,0

Vitt jordat dubbeluttag placerat vid mittenstolpen nertill på ena sidan. Inkoppling av el ska göras av behörig elektriker.

LimbusFences har 4 eller 6 ljuddämpande paneler som hakas fast med luftspalt mellan 30mm vita pulverlackerade rör. Mellan skärmarna har man kopplingsrör och i ytterkanterna avslutningsrör. Varje rör står på en 300mm rektangulär metallplatta.

TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

MONTERING

LimbusBarn: Stommen skruvas ihop med dolda kopplingsvinklar. Panelerna hakas fast med nyckelhålsbeslag på utsidan av stommen. Golvet är måttanpassat och klickas ihop ovanpå cellplast och fyrkantör. En tröskellist i aluminium skruvas på längs båda kanterna.


LimbusFences: Panelerna med integrerade kopplingsbeslag hakas fast i avslutningsrör och kopplingsrör. Därefter monteras fötter och skärmarna kan resas upp för att slutföra kopplingen med kopplingsbleck upptill och nertill.

LimbusBarn & Fences

Ljudabsorberande mötesplatser och golvsjärmar

Design: Johan Kauppi

Fences



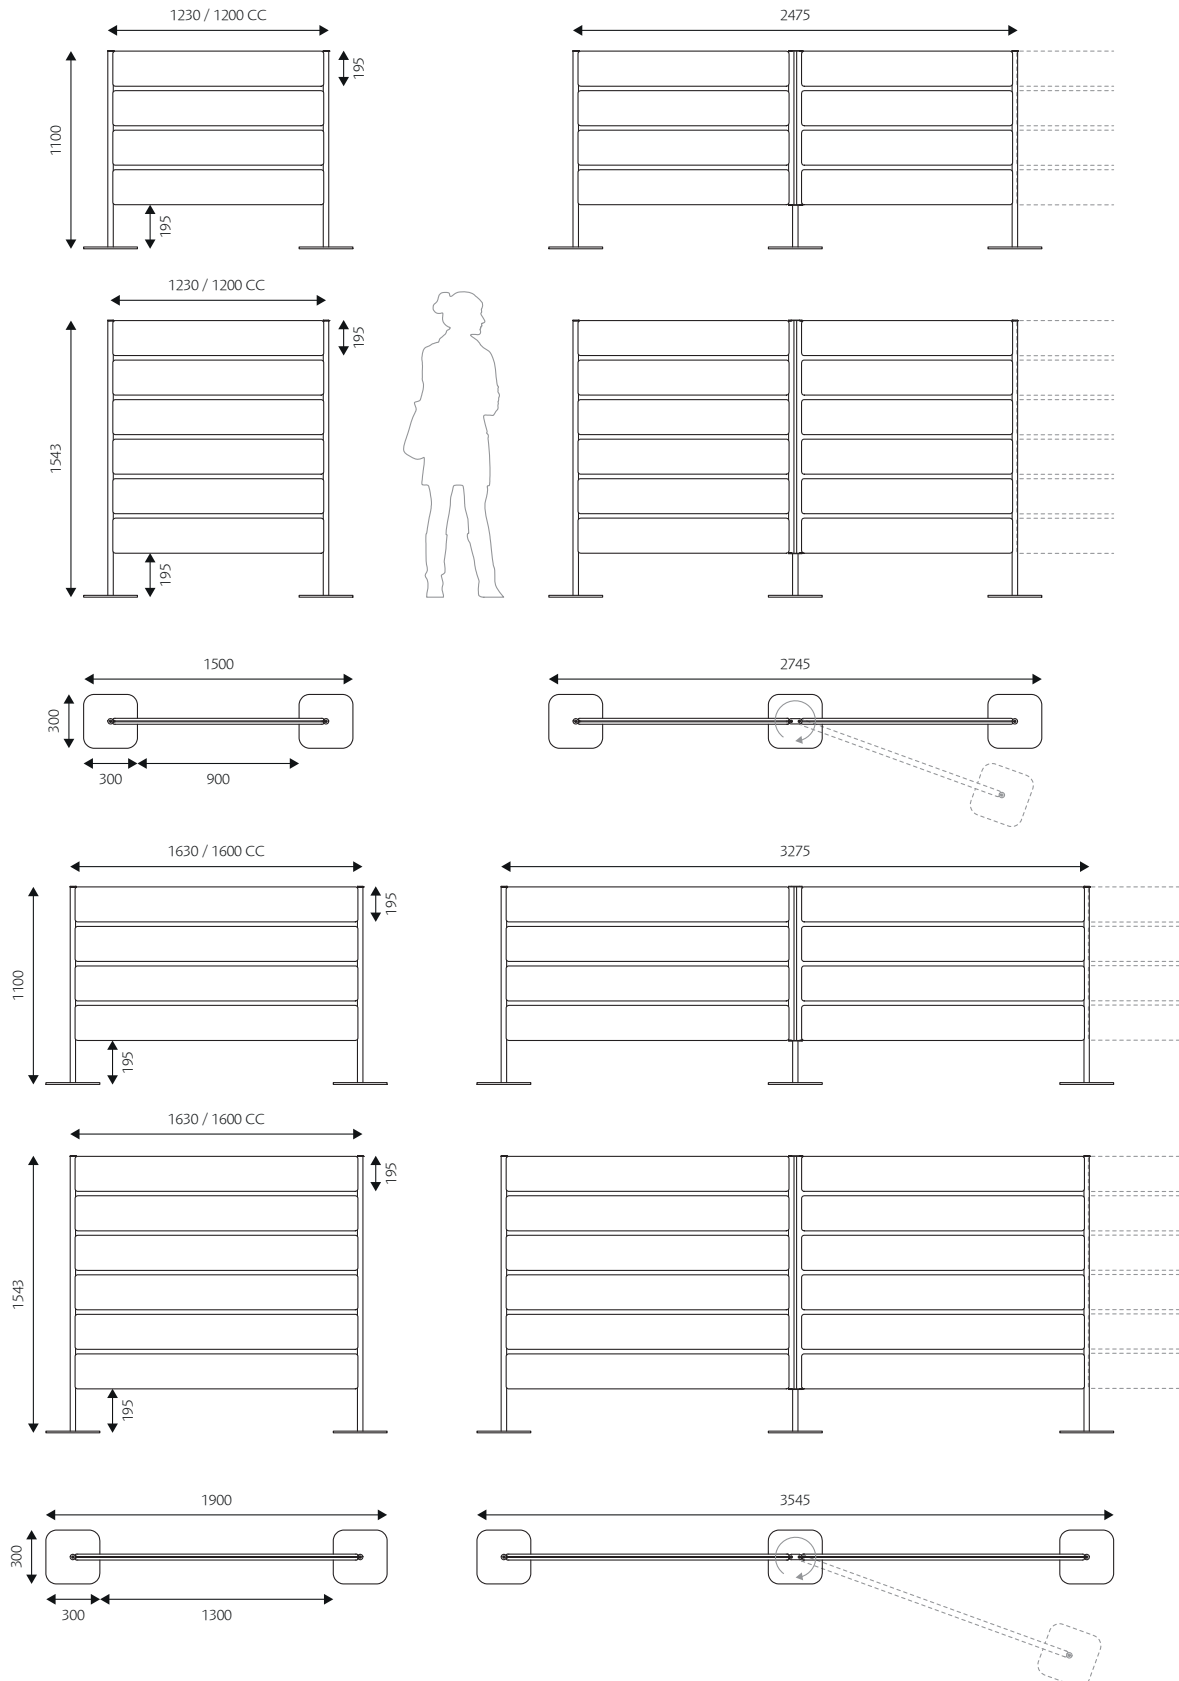


LimbusBarn & Fences

Ljudabsorberande mötesplatser och golvskärmar

Design: Johan Kauppi

Barn

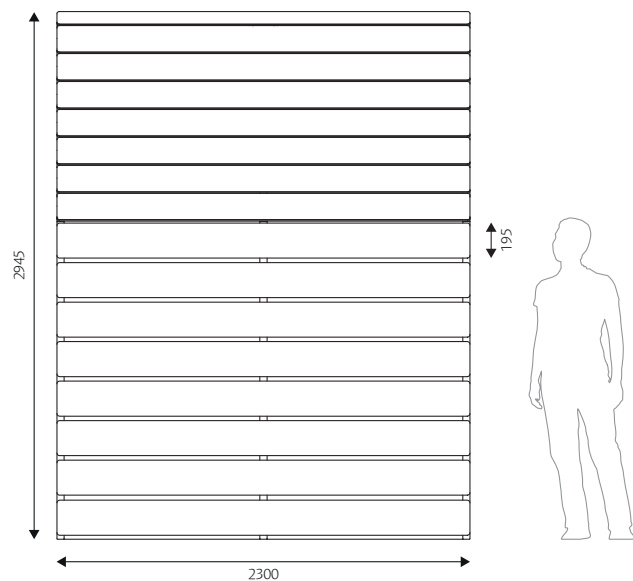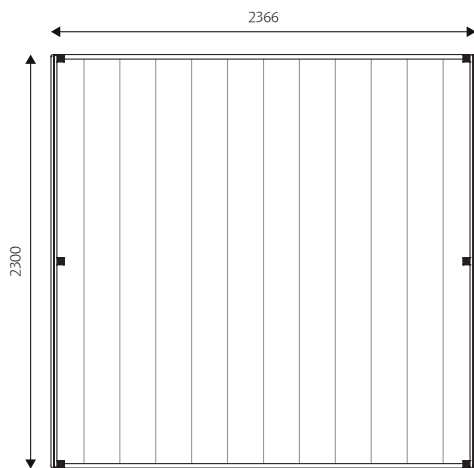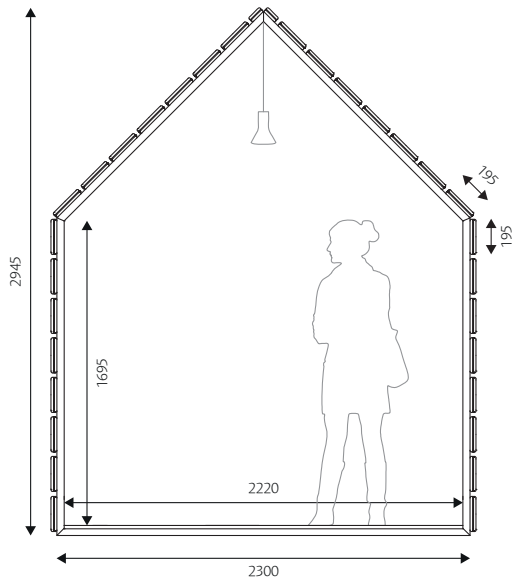

LimbusBarn & Fences

Ljudabsorberande mötesplatser och golvsjärmar

Design: Johan Kauppi



CERTIFIKAT

Möbelfakta: Produkten uppfyller Möbelfaktas krav på miljö och socialt ansvar.

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: LimbusFences 4, 1200x1110mm, pulverlackerad vit.

Tyg: Blazer CUZ28, Keder 18.

Ex: LimbusBarn, 2366x2300x2945 mm.

Tyg: Blazer CUZ28, Keder 18.

LimbusBarn & Fences

Ljudabsorberande mötesplatser och golvskärmar

Design: Johan Kauppi

