

PRODUKTBLAD / 2023 01 16

Europa

Receptionsdisk

Design: Team Glimakra




Europa

Receptionsdisk

Design: Team Glimakra

Flexibla receptionsdiskar med träram och många material- och färgval. Europa receptionsdisk kan enkelt anpassas till befintliga arbetsbord eller om man vill få ett måttanpassat arbetsbord och belysning. I Europofamiljen finns även rumsbyggande skärmar och fristående skärmväggar.

MÅTT

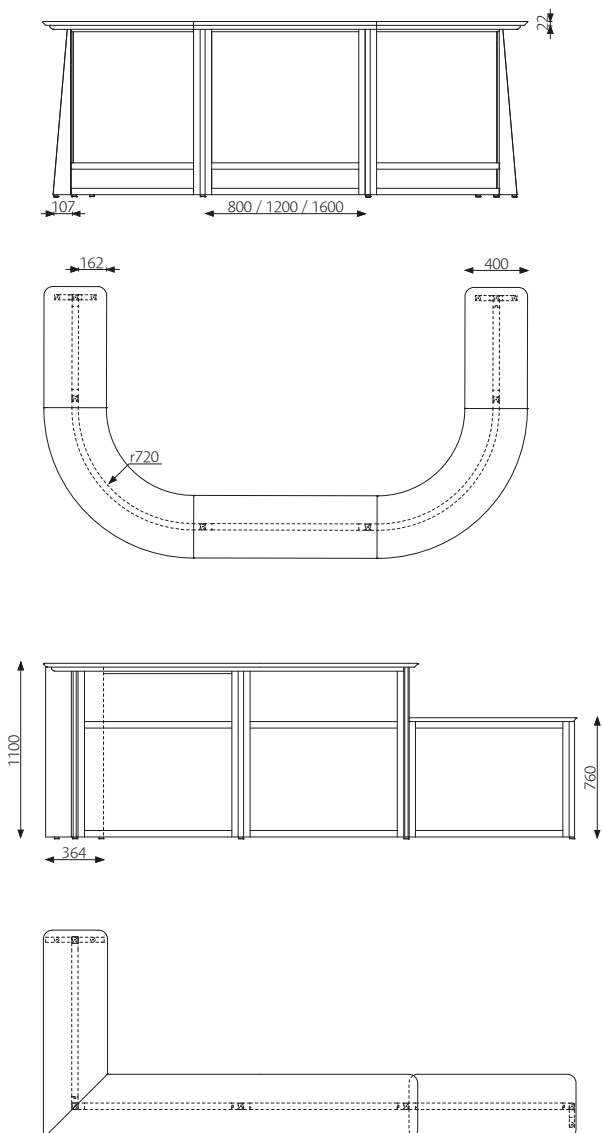

Andra storlekar offereras.

Tjocklek: 40 mm

Diskskiva:

Bredd: upp till 2430 mm / del

Djup: 400 mm

Tjocklek: 22 mm

Arbetskiva:

Bredd: upp till 2430 mm

Djup: 600-800 mm

Tjocklek: 22 mm

BESKRIVNING

Ram: Massiv kvistfri björk, bok eller ek (kvalitet: extra prima) 40 x 40 mm.

Lack: Klarlack


Fyllning: Glas, faner eller laminat.

Diskskiva: Faner eller laminat 22 mm, fasad kant i MDF 100 % återvinningsbara material.

MONTERING

Diskens skärmar har snabbkopplingar och kopplas ihop med massiva kopplingsstolpar i olika utföranden. Diskskivan placeras ovanpå skärmarna och fixerar hela disken. Utökad stabilitet erhålls med väggkopplingar, vinklade uppställningar, fötter och diagonala stöd. Glimakra bistår med råd angående stabilitet och utförande. Provmonteras före leverans. Fasta arbetsskivor offereras.

Kopplingsprincip:

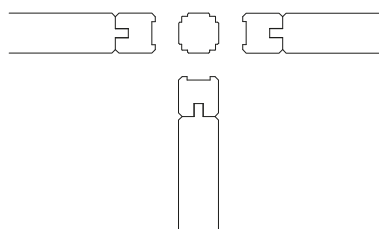

Europa

Receptionsdisk

Design: Team Glimakra



TILLVAL

Glas: Klarglas eller etsat glas, 4 mm.

Faner: Björk, bok eller ek.

Laminat: Björk, bok, ek, vit, svart eller grå.

Koppling: Kopplingsstolpe rak / 90° / 60° / 45°, 3-vägs
eller 4-vägs.

Avslutning: Avslutningslist, rakt eller diagonalt stöd.

Delningslist: Sockel höjd 200 mm

Belysning: LED 7,2 W 12 V varmvit IP65

Standardfärg: Vitbets, svartbets, NCS S 0502-Y vit eller
NCS S 5000-N grå

Arbetskiva: Faner i björk, bok, ek eller laminat i björk, bok,
ek, vit, svart eller grå, 22 mm.

Integrerad powerdot: Bordsskivan kan förses med Powerdot
med 1 el och 4 kabelhål eller 1 el, 1 data och 1 USB.

CERTIFIKAT

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015
och ISO 14001:2015.



FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: Glimakra Europa receptionsdisk 2120 x 840 mm,
höjd 1100 mm, enligt produktspecifikation.

Ram: Björk natur

Delning: 200 mm

Fyllning: Laminat björk / aluminium

Diskskiva 22 mm björklaminat

LED-belysning på utsidan.

Fast arbetskiva i 22 mm björklaminat

Europa

Receptionsdisk

Design: Team Glimakra



GLIMAKRA
OF SWEDEN

