

PRODUKTBLAD / 2020 11 19

LimbusFloor Soft

Golvskärm

Design: Team Glimakra




LimbusFloor Soft

Golvskärm

Design: Team Glimakra

LimbusFloor Soft är en skärm som fokuserar på att minska ljudutbredningen i kombination med bra ljudabsorption. Att minska ljudutbredningen är ofta den viktigaste egenskapen hos fristående golvskärmar och bordsskärmar. LimbusFloor Soft erbjuder flexibilitet, hög kvalitet och en formgivning som smälter in i de flesta miljöer. Mycket populär i riktigt stora projekt.

MÅTT

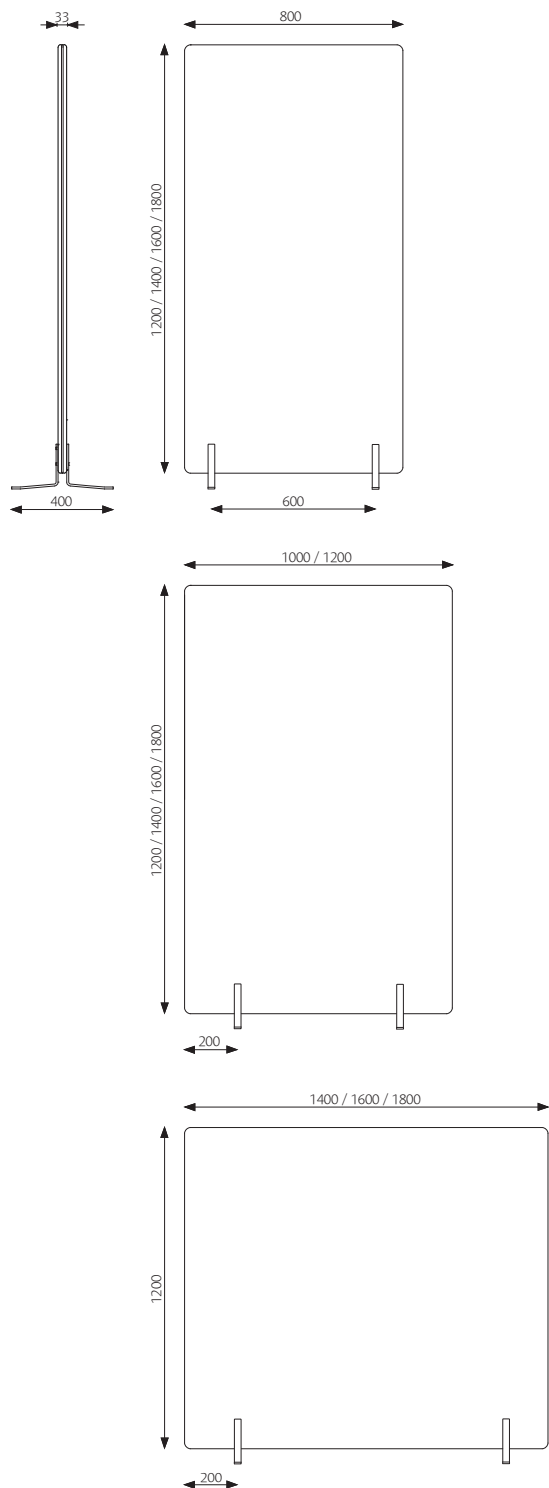

Andra storlekar offereras.

Tjocklek: 33 mm

Vikt: 16 kg/m²

BESKRIVNING

Stomme: 31 mm akustikboard bestående av ljudabsorberande polyeter (Oeko-Tex) limmad på båda sidor av en 19 mm ljuddämpande lättvikts-MDF.

Klädsel: Möbelspikad med tyg på båda sidor. Spikningen döljs av en dekorativ tygkeder.

Fotvinkel (par): Pulverlackerad grå 400 x 35 x 8 mm. Foten bygger ca 62 mm.

Montering: Fötterna monteras med genomgående pinnbult (M6).

100 % återvinningsbara material.

TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.


LimbusFloor Soft

Golvskärm


Design: Team Glimakra

TILLVAL

Fot: Fotvinkel, fotvinkel med låsbarahjul och enkelben. Grå som standard, svart och vit på förfrågan.



Fotvinkel
h 62 mm



Fotvinkel med
låsbara hjul
h 120 mm




Enkelben
h 62 mm


Toppbeslag:




Rak




90°




3-vägs



4-vägs



Addon: Måttanpassad påbyggnadsskärm i akrylplast. Mer information finns i separat produktblad.



Writingboard: Skrivtavla 650 x 970 mm, skrivlaminat.

CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354:2003. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269:2013. (Rapport 13-187-M3, Datum 2013-12-17, Akustikverkstan, laboratorium ackrediterat av Swedac)

Möbelfakta: Denna produkt har deklarerats och godkänts enligt kriterierna i Möbelfakta ver. 2019-05-01. Reg. nummer 0120150605. Giltighet: till 2025-06-05.



Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.




FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: LimbusFloor Soft golvskärm 1600 x 1200 x 33 mm med två par fotvinklar.

2 x 6 mm ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en 19 mm ljuddämpande MDF board för minskad ljudutbredning.

Tyg sida 1: Blazer CUZ 28. Tyg sida 2: Blazer CUZ 30. Inga synliga sömmar. Spikningen dold av keder svart 190.

Akustik utvärderad enligt SS 25269.

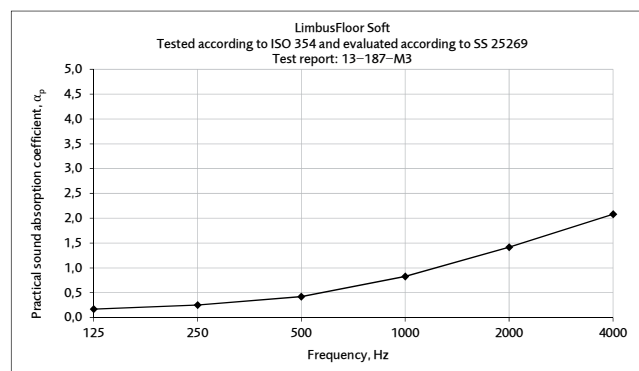

Ekvivalent absorptionsyta per m² skärmyta (m²S/m²)

Värdena multipliceras med golvskärmens area.

LimbusFloor Soft

Golvskärm

Design: Team Glimakra

