

# LimbusCeiling

Takhängd absorberent

Design: Team Glimakra




# LimbusCeiling

Takhängd absorbent

Design: Team Glimakra

LimbusCeiling är takhängda absorbenter att hänga ovan eller mellan arbetsplatser. Det finns tre olika monteringsval beroende på arbetsplatsens utformning. LimbusCeiling har både ljudabsorberande och ljuddämpande egenskaper.

## MÅTT

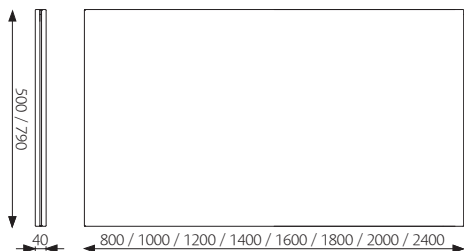

Andra storlekar offereras.

Vikt [kg]:


Bredd [mm]:	500	790
Längd 800 mm	5,5	8,6
Längd 1000 mm	7,0	11,1
Längd 1200 mm	7,8	12,3
Längd 1400 mm	9,4	14,8
Längd 1600 mm	10,9	17,3
Längd 1800 mm	12,5	19,8
Längd 2000 mm	14,1	22,2
Längd 2400 mm	16,9	26,7

## BESKRIVNING


Stomme: 15 mm ljudabsorberande polyeter (Oeko-Tex) limmad på båda sidor av en 8 mm ljuddämpande MDF board (Svanenmärkt) med en 40 mm rak ram.

Klädsel: Möbelspikad med tyg på båda sidor. Spikningen döljs av en dekorativ tygkeder.

Upphängning: Fästes i tak med en enkelt justerbar vajer, 1,5 mm. Längd 2 m.



Upphängning  
baffle / panel




Upphängning  
horizontal

100 % återvinningsbara material.

## TYG OCH KEDER


Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.



Baffle



Panel



Horizontal

# LimbusCeiling

Takhängd absorbent

Design: Team Glimakra

## CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354:2003. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269:2013. (Rapport 10171560.03, Datum 2012-01-30, WSP Akustik, laboratorium ackrediterat av Swedac)

Möbelfakta: Produkten har deklarerats och godkänts enligt kriterierna i Möbelfakta ver. 2015-05-01.

Reg. nummer: 0220180626. Giltighet: till 2023-06-26.

## FÖRESKRIVNINGSTEXT


Ex: LimbusCeiling Baffle 1600 x 500 x 40 mm.

2 x 15 mm ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en 8 mm ljuddämpande MDF board. Skarpa hörn.

Tyg: Blazer CUZ 28. Inga synliga sömmar. Spikningen dold av keder svart 190.

Akustik utvärderad enligt SS 25269.

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

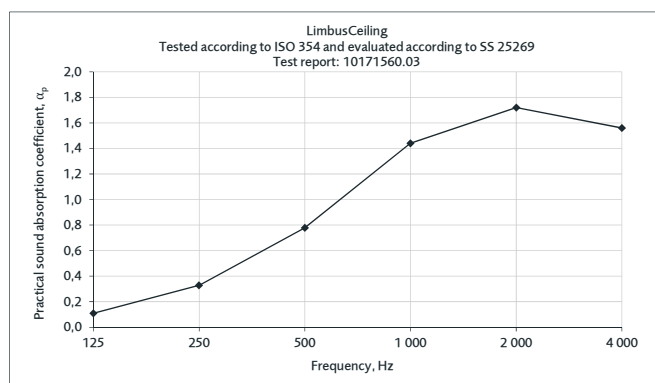

### Ekvivalent absorptionsyta per m<sup>2</sup> panelyta (m<sup>2</sup>S/m<sup>2</sup>)

Värdena multipliceras med panelens area.

# LimbusCeiling

Takhängd absorberent

Design: Team Glimakra

