

PRODUKTBLAD / 2018 08 01

# LimbusCeiling Sub

Takhängd absorberent

Design: Team Glimakra




# LimbusCeiling Sub

Takhängd absorberent

Design: Team Glimakra

LimbusCeiling Sub är takhängda absorberenter att hänga ovan eller mellan arbetsplatser. Det finns tre olika monteringsval beroende på arbetsplatsens utformning. LimbusCeiling Sub har mycket höga ljudabsorberande och ljuddämpande egenskaper.

## MÅTT

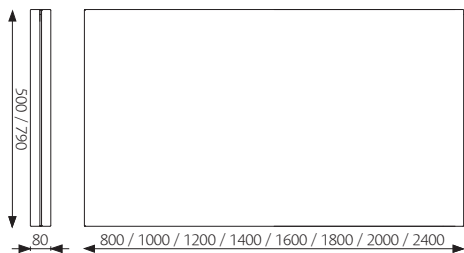

Andra storlekar offereras.

Vikt [kg]:


Bredd [mm]:	500	790
Längd 800 mm	3,0	4,0
Längd 1000 mm	4,0	6,0
Längd 1200 mm	5,5	8,0
Längd 1400 mm	6,5	10,0
Längd 1600 mm	7,0	11,0
Längd 1800 mm	8,0	12,0
Längd 2000 mm	8,5	13,0
Längd 2400 mm	9,5	15,0

## BESKRIVNING


**Stomme:** En träram 80 x 30 mm fogas samman med skarpa hörn och fylls med en 80 mm solid ljudabsorberande polyeter (Oeko-Tex).

**Klädsel:** Möbelspikad med tyg på båda sidor. Spikningen döljs av en dekorativ tygkeder.

**Upphängning:** Fästes i tak med en enkelt justerbar vajer, 1,5 mm. Längd 2 m.



Upphängning  
baffle / panel




Upphängning  
horizontal

100 % återvinningsbara material.

## TYG OCH KEDER


Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.



Baffle



Panel



Horizontal

# LimbusCeiling Sub

Takhängd absorberent

Design: Team Glimakra

## CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354:2003. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269:2013.

(Rapport 14-186-M1, Datum 2014-12-10, Akustikverkstan, laboratorium ackrediterat av Swedac)

Möbelfakta: Produkten har deklarerats och godkänts enligt kriterierna i Möbelfakta ver. 2015-05-01.

Reg. nummer: 0220180626. Giltighet: till 2023-06-26.

## FÖRESKRIVNINGSTEXT


Ex: LimbusCeiling SubBaffle 1600 x 500 x 80 mm.

80 mm ljudabsorberande fyllning. Skarpa hörn.

Tyg: Blazer CUZ 28. Inga synliga sömmar. Spikningen dold av keder svart 190.

Akustik utvärderad enligt SS 25269.

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

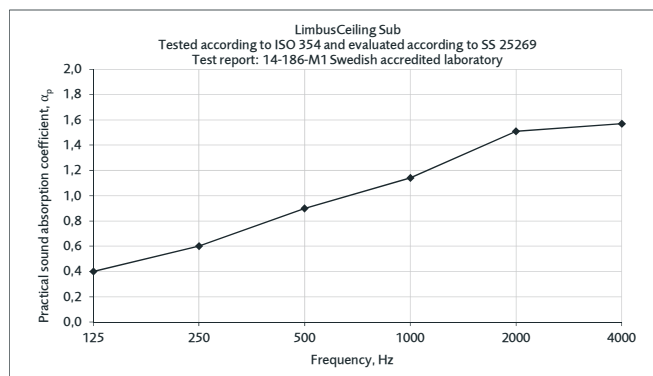

### Ekvivalent absorptionsyta per m<sup>2</sup> panyta (m<sup>2</sup>S/m<sup>2</sup>)

Värdena multipliceras med panelens area.

# LimbusCeiling Sub

Takhängd absorberent

Design: Team Glimakra

