

# Limbus Addon

Påbyggnadsskärm

Design: Team Glimakra




# Limbus Addon

## Påbyggnadsskärm

Design: Team Glimakra

Med Limbus Addon kan man minska ljudutbredningen samtidigt som man behåller ett fritt synfält och bibehåller ett bra ljusinsläpp. Limbus Addon kan anpassas till de flesta bordsskärmar och golvskärmar i familjerna Contrast och Limbus by Glimakra.

### MÅTT

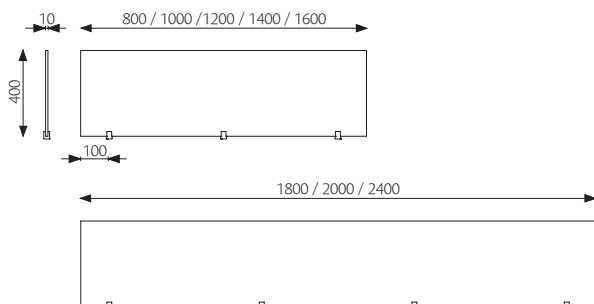

Andra storlekar offereras.

Tjocklek: 10 mm

Hörnradie: Nedre hörn 6 mm, övre hörn 15 mm (Undantag till LimbusDeskup Soft och LimbusFloor Soft där alla hörn har radien 15 mm.)

Vikt [kg]:

Höjd [mm]:	400
Bredd 800 mm	3,7
Bredd 1000 mm	4,6
Bredd 1200 mm	5,5
Bredd 1400 mm	6,4
Bredd 1600 mm	7,4
Bredd 1800 mm	8,3
Bredd 2000 mm	9,2
Bredd 2400 mm	11,0

### BESKRIVNING

Måttanpassad påbyggnadsskärm för montering på en bordsskärm eller golvskärm.

Passar till bordsskärmar och golvskärmar i familjerna Contrast och Limbus by Glimakra. Andra användningsområden på förfrågan.

Material: Akrylplast

Beslag: Aluminium, bygger 10 mm

Montering: Fästs i skärmen med 3-4 beslag i integrerade gänghylsor.

100 % återvinningsbara material.

### BESLAGSPLACERING

#### Skärmbredd upp till 1799 mm:

3 beslag, 2 st placeras 100 mm från ytterkanten till hålcentrum och 1 st placeras i mitten.

#### Skärmbredd 1800-2400 mm:

4 beslag, 2 st placeras 100 mm från ytterkanten till hålcentrum och 2 st placeras jämnt fördelade mellan ytterbeslagen.

### CERTIFIKAT

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



### FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: Glimakra Limbus Addon 1600 x 400 x 10 mm.

Transparent påbyggnadsskärm monterad på bordsskärm.

# Limbus Addon

Påbyggnadsskärm

Design: Team Glimakra

