

# EuropaRoom

Skiljevägg

Design: Team Glimakra





# EuropaRoom

## Skiljevägg

Design: Team Glimakra

EuropaRoom är flexibla rumsbyggande skärmväggar med träram och många material- och färgval. Systemet kan vara fristående eller fästas i vägg och kan höjdanpassas mot tak från 2070 till 2700 mm. Bredderna kan anpassas för exakta byggmått och med skjutdörrar kan låsbara rum skapas. Ett 2 m fristående rum utan tak uppnår 20 dB ljudreducering. Ljudisoleringen kan ökas mycket med hjälp av tätningslister mot golv och tak. I Europofamiljen finns även fristående lägre skärmväggar samt receptionsdiskar.

### MÅTT

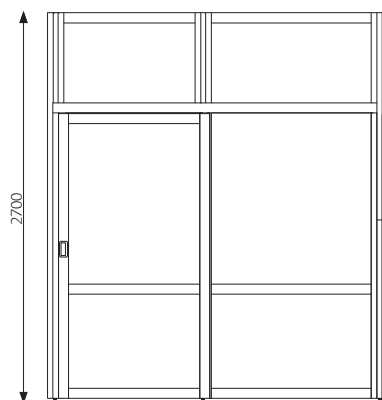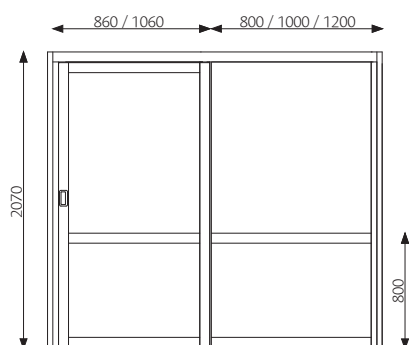

Andra storlekar offereras. Lägsta bygghöjd är 2070 mm.

Delningar: Standarddelningar sitter på 800 och 2070 mm.

Tjocklek: 40 mm

Vikt: ca 40 kg/skärm

### BESKRIVNING

Ram: Massiv kvistfri björk eller bok (kvalitet: extra prima)

40 x 40 mm.

Lack: Klarlack

Fyllning: Glas, faner, laminat eller tygklädd ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en 8 mm luddämpande MDF board.

Skjutdörr: Inkl. lås, justerbar i höjddled.


Fot: Pulverlackerad grå 500 x 40 x 6 mm.

100 % återvinningsbara material.

### MONTERING

Skärmväggarna har snabbkopplingar och kopplas ihop med massiva kopplingsstolpar i olika utföranden. Stabilitet erhålls med väggkopplingar, vinklade uppställningar, fötter, diagonala stöd eller taklister. Skjutdörrspartiet bör fixeras i golv för bästa precision. Glimakra bistår med råd angående stabilitet, utförande och akustik. Skärmarna numreras enligt ritning som medföljer bekräftelsen.

Kopplingsprincip:

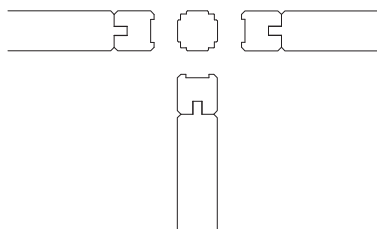

### TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

### TILLVAL

Ljudabsorberande fyllning: Polyeter 2 x 15 mm eller 2 x 20 mm

Glas: Klarglas eller etsat glas, 4 mm.

Faner: Björk eller bok.

Koppling: Kopplingsstolpe rak / 90° / 60° / 45°, 3-vägs eller 4-vägs.

Avslutning: Avslutningslist med eller utan diagonalt stöd.

Delningslist: Valfritt antal, höjd 3/4, 2/3, 1/2, 1/3 eller 1/4.

Anslutning till tak: Måttanpassad höjd och taklist

Standardfärg: Ekton, vitbets, svartbets, NCS S 0502-Y vit eller NCS S 1500-N grå

# EuropaRoom

Skiljevägg

Design: Team Glimakra



## CERTIFIKAT

Akustik: Absorptionsmätningar gjorda enligt ISO 354:2003.

Utvärdering gjord enligt standard ISO 11654:1997.

(Rapport 10061177.05-B1, Datum 2007-05-21,

Akustikverkstan, laboratorium ackrediterat av Swedac)

Kontrollmätning av skärmdämpning gjord enligt ISO 10053.

Ljuddämpning fristående skärm:  $\Delta L_{S,W} = 20$  dB

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



## FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: Glimakra EuropaRoom 2700 x 2120 x 2120 mm enligt produktspecifikation inkl. skjutdörr 800 mm.

Ram: Björk natur


Delningar: 800 och 2070 mm

Fyllning: Glas / Tyg

2 x 15 mm ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en 8 mm ljuddämpande MDF board för minskad ljudutbredning.


Tyg: Blazer CUZ 28.

Akustik utvärderad enligt SS 11654 och ISO 10053.

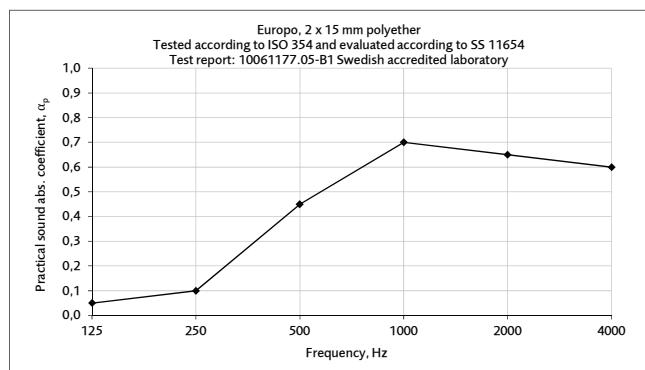

Ekvivalent absorptionsyta per m<sup>2</sup> skärmyta (m<sup>2</sup>S/m<sup>2</sup>)

Värdena multipliceras med golvskärmens area.

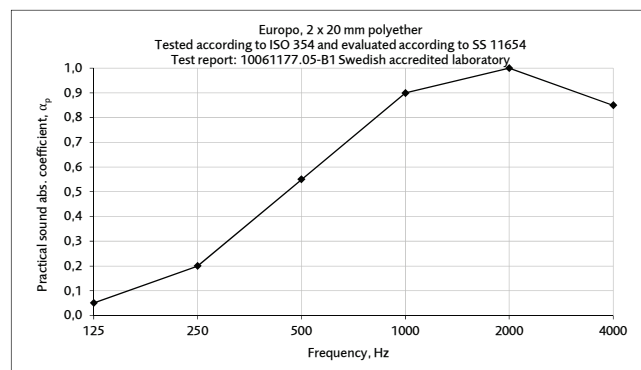

Ekvivalent absorptionsyta per m<sup>2</sup> skärmyta (m<sup>2</sup>S/m<sup>2</sup>)

Värdena multipliceras med golvskärmens area.

# EuropaRoom

Skiljevägg

Design: Team Glimakra

