

PRODUKTBLAD / 2018 04 06

LimbusConcept

Konceptarbetsplats / Bås

Design: Team Glimakra



LimbusConcept



Konceptarbetsplats / Bås

Design: Team Glimakra


LimbusConcept arbetsbås i C- eller H-uppställningar riktar sig till det aktivitetsbaserade kontorets behov av tillfälliga arbetsplatser för enskilt fokuserat arbete. Då dessa arbetsplatser används av olika personer finns möjlighet att välja elektriskt justerbar arbetshöjd på bordsskivan. Formspråket med rundade hörn andas kvalitet och systemets stora flexibilitet avseende storleks- och materialval gör det möjligt att anpassa till de flesta miljöer.

MÅTT

C-uppställning:



Påbyggnad C:

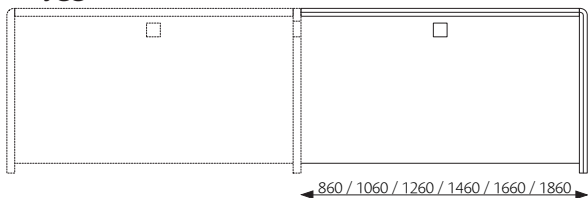


Andra storlekar offereras.

Tjocklek: 40 mm

Bordsskiva till C- och H-uppställning:

Bredd fast bordsskiva: 80 mm kortare än yttermättet på båset

Bredd höj- och sänkbar bordsskiva: 100 mm kortare än yttermättet på båset





Djup: 550 / 750 mm


Höjd bordsskiva: 750 mm

Höjd över bordsskiva: 450 mm

H-uppställning:

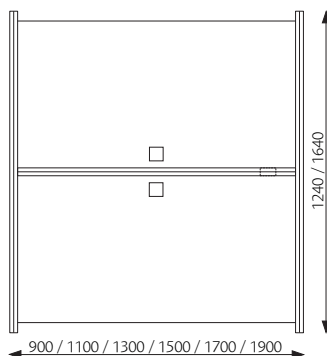

Påbyggnad H:

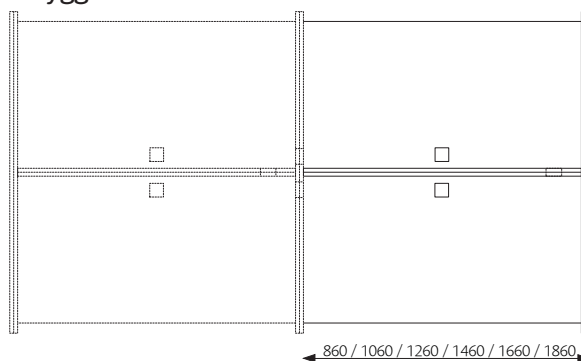

Andra storlekar offereras.

Tjocklek: 40 mm

LimbusConcept

Konceptarbetsplats / Bås

Design: Team Glimakra

BESKRIVNING

Stomme: 15 mm ljudabsorberande polyeter (Oeko-Tex) limmad på båda sidor av en 8 mm ljuddämpande MDF board (Svanenmärkt) med en 40 mm rak ram. Förses med grå kabelgenomföring Ø80 mellan arbetsplatser.

Klädsel: Möbelspikad med tyg på båda sidor. Spikningen döljs av en dekorativ keder.

Bordsskiva: Faner eller laminat 22 mm med kabelgenomföring i aluminium. Placeras i mitten.

Montering: Kopplas samman med dolda nyckelhålsbeslag.

Levereras omonterad.

100 % återvinningsbara material.

TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

TILLVAL

Bordsskiva: Kompaktlaminat 9,8 mm vit med svart kärna, faner 22 mm i ask, björk, bok eller ek och laminat 22 mm i björk, bok, ek, vit, svart eller grå.

Elstativ: Linak lyftpelarsystem integrerat i skärmsidorna.

Bordshöjd 600-1100 mm. Max. kraft: 1200 N/ben.


Integrerad powerdot: Bordsskivan kan förses med Powerdot med 1 el och 4 kabelhål eller 1 el, 1 data och 1 USB.

Integrerad tillbehörsskena: Aluminium och vit. En mängd tillbehör finns att tillgå. Se prislistan under LimbusDeskup Accessory / Toolbar för aktuella tillbehör.

Integrerad uttagslist: Skärmen kan förses med Axessline uttagslist med 2 el, 1 data och 2 USB.



Dots: Tygknappar enligt mönsterbilder.*

TILLVAL FORTS.




TableLamp: Bordslampa med integrerat bordsfäste. Mer information finns i separat produktblad.

Dots:

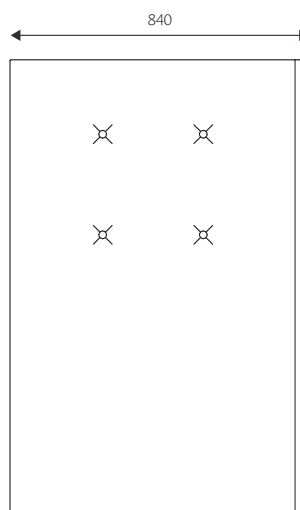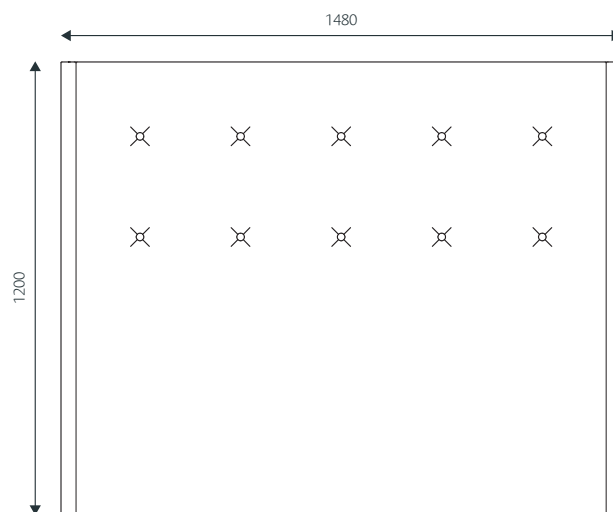

*Går inte att kombinera med integrerad uttagslist eller kabelgenomföring.

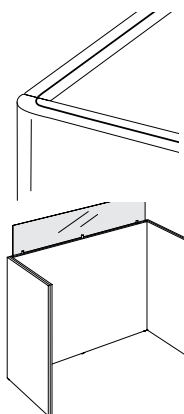

RoundedCorners: Rundat hörn

Addon: Måttanpassad påbyggnadsskärm i akrylplast. Mer information finns i separat produktblad.

LimbusConcept

Konceptarbetsplats / Bås

Design: Team Glimakra

CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354:2003. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269:2013. (Rapport 10188024, Datum 2013-10-15, WSP Akustik, laboratorium ackrediterat av Swedac)


Möbelfakta: Produkten uppfyller Möbelfaktas krav på miljö och socialt ansvar.

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: Glimakra LimbusConcept H-uppställning
1700 x 1640 x 1220 mm. Dolda sammankopplingar.
2 x 15 mm ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en
8 mm ljuddämpande MDF board. Skarpa hörn.
Tyg: Blazer CUZ 28 på insidan och Blazer CUZ 30 på utsidan.
Inga synliga sömmar. Spikningen dold av keder svart 190.
Akustik utvärderad enligt SS 25269.
2 fasta bordsskivor i kompaktlaminat 9,8 mm vit med svart kärna.

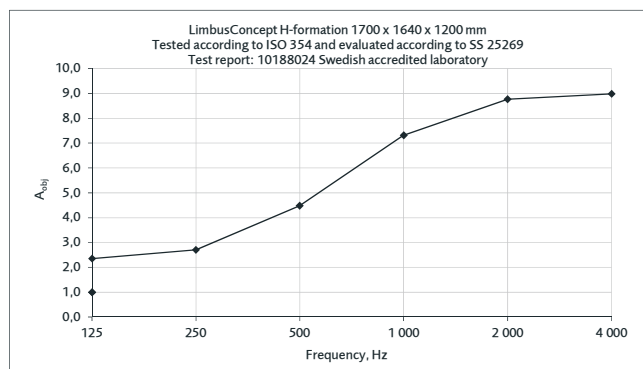

Ekvivalent absorptionsyta per objekt (m²S/objekt)

LimbusConcept

Konceptarbetsplats / Bås

Design: Team Glimakra

