


LimbusLighting Horizontal 40

Takhängd arbetsbelysning med absorbent

Design: Team Glimakra

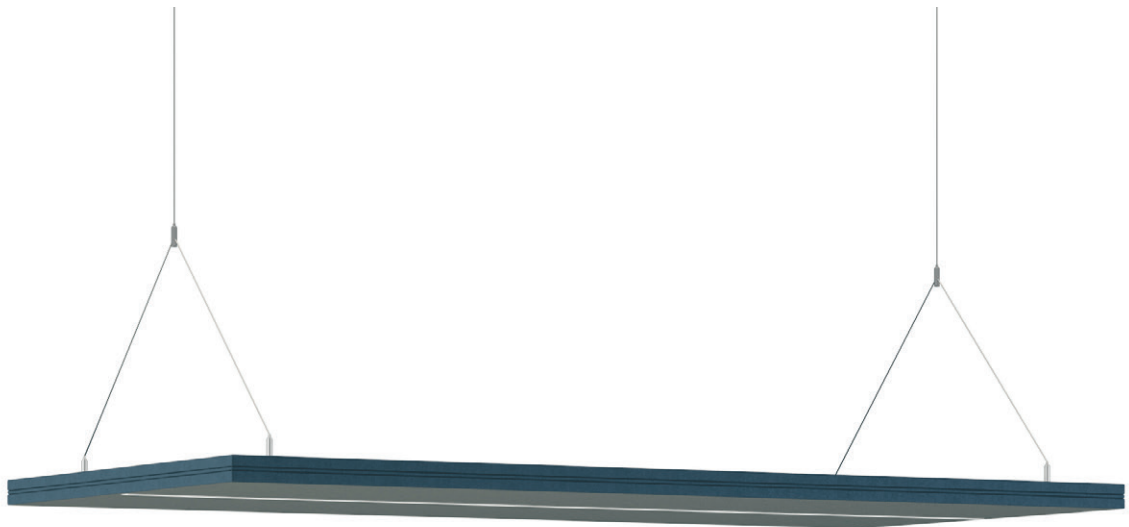


LimbusLighting Horizontal 40

Takhängd arbetsbelysning med absorbent

Design: Team Glimakra

LimbusLighting Horizontal 40 är en takhängd absorbent med belysning att hänga ovan eller mellan arbetsplatser. LimbusLighting Horizontal 40 har samma ljudabsorberande och ljuddämpande egenskaper som LimbusLighting Horizontal.

MÅTT

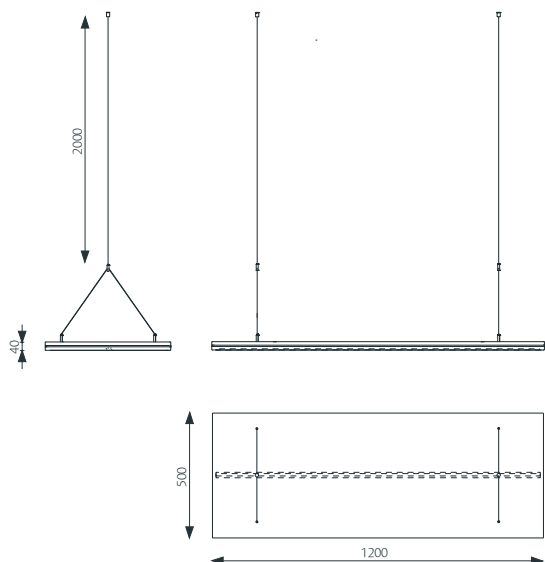

Andra storlekar offereras.

LimbusLighting Horizontal 40

Vikt [kg]: 7,8 kg

BESKRIVNING

Stomme: 15 mm ljudabsorberande polyeter (Oeko-Tex)


limmad på båda sidor av en 8 mm ljuddämpande MDF board (Svanenmärkt) med en 40 mm rak ram.

Klädsel: Möbelspikad med tyg på båda sidor. Spikningen döljs av en dekorativ keder.

Upphängning: Fästes i tak med enkelt justerbar vajer, 1,5 mm.

Längd 2 m.

Rekommenderad monteringshöjd: 2 m över golv.



Ljuskälla: LED-strip i aluminiumskena.

Dimbar via dragsnöre.

1758 lm/m , effekt 14,2 W/m Premium

Spridningsvinkel: 120°

Korrelerad färgtemperatur (CCT): 3000 K

Optik: Vit, polykarbonat reflektor.

Strömförsörjning: Drivdon 24 V, placeras ovanpå panelen.

Kablage: 2 m, med Europakontakt

TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

LimbusLighting Horizontal 40

Takhängd arbetsbelysning med absorbent

Design: Team Glimakra

CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354:2003. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269:2013.

(Rapport 10171560.03, Datum 2012-01-30, WSP Akustik, laboratorium ackrediterat av Swedac)

Möbelfakta: Produkten har deklarerats och godkänts som ljudabsorbent enligt kriterierna i Möbelfakta ver. 2015-05-01.
Reg. nummer: 0420151216. Giltighet: till 2020-12-16.

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



MÖBELFAKTA

FÖRESKRIVNINGSTEXT


Ex: Glimakra LimbusLighting Horizontal 40, 1758 lm/m
1200 x 500 x 40 mm.

2 x 15 mm ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en
8 mm ljuddämpande MDF board. Skarpa hörn.

Tyg: Blazer CUZ 28. Inga synliga sömmar. Spikningen dold av
keder svart 190.

Akustik utvärderad enligt SS 25269.

Integrerad LED-strip 14,2 W/m, 24 V Premium.

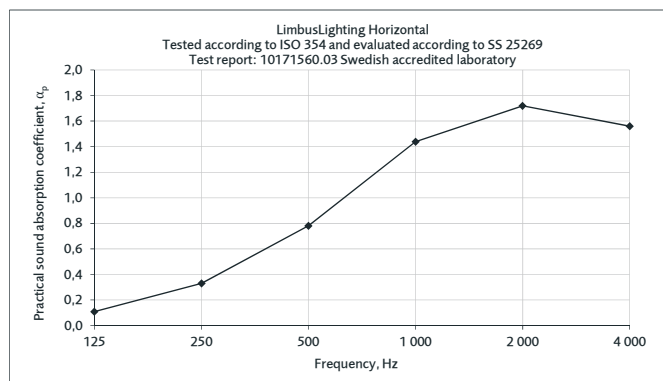

Ekvivalent absorptionsyta per m² panelyta (m²S/m²)

Värdena multipliceras med panelens area.

LimbusLighting Horizontal 40

Takhängd arbetsbelysning med absorberent

Design: Team Glimakra

