


PRODUKTBLAD / 2018 04 06

LimbusLighting Horizontal

Takhängd arbetsbelysning med absorberent

Design: Team Glimakra

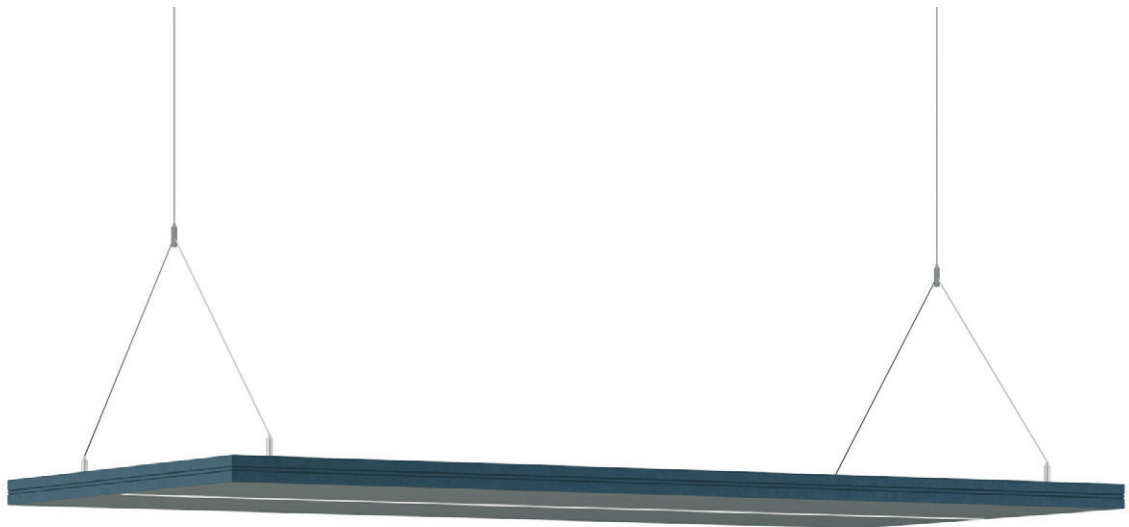


LimbusLighting Horizontal

Takhängd arbetsbelysning med absorberent

Design: Team Glimakra

LimbusLighting Horizontal är en takhängd absorberent med belysning att hänga ovan eller mellan arbetsplatser. LimbusLighting Horizontal har samma ljudabsorberande och ljuddämpande egenskaper som LimbusLighting Horizontal.

MÅTT

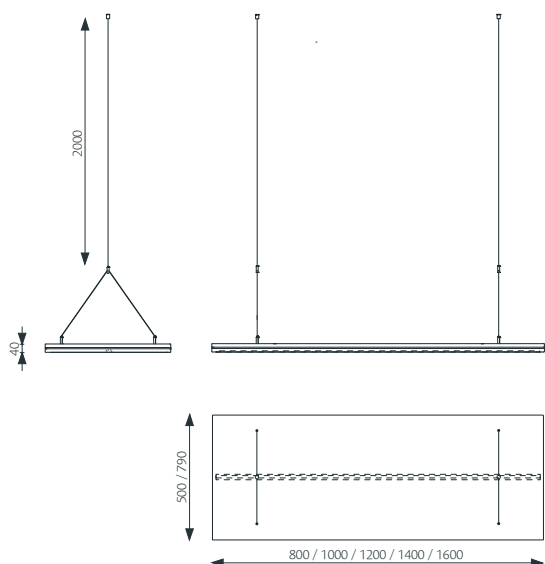

Andra storlekar offereras.

LimbusLighting Horizontal 25

Vikt [kg]:

Längd [mm]:	800	1000	1200	1400	1600
Bredd 500 mm	5,5	7,0	7,8	9,4	10,9
Bredd 790 mm	8,6	11,1	12,3	14,8	17,3

LimbusLighting Horizontal 40

Vikt [kg]:

Längd [mm]:	1200
Bredd 500 mm	7,8

BESKRIVNING

Stomme: 15 mm ljudabsorberande polyeter (Oeko-Tex)


limmad på båda sidor av en 8 mm ljuddämpande MDF board (Svanenmärkt) med en 40 mm rak ram.

Klädsel: Möbelspikad med tyg på båda sidor. Spikningen döljs av en dekorativ keder.

Upphängning: Fästes i tak med enkelt justerbar vajer, 1,5 mm.

Längd 2 m.

Rekommenderad monteringshöjd: 2 m över golv



Ljuskälla: LED-strip i aluminiumskena. Kan kopplas till extern dimmer. Installation av dimmer får endast utföras av behörig elektriker.

Horizontal 25: 1180 lm/m, effekt: 19,2 W/m

Horizontal 40: 1758 lm/m, effekt 14,2 W/m Premium

Spridningsvinkel: 120°

Korrelerad färgtemperatur (CCT): 3000 K

Optik: Vit, polykarbonat reflektor.

Strömförsörjning: Drivdon 24 V, placeras ovanpå panelen.

Kablage: 2 m, med Europakontakt

TG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

LimbusLighting Horizontal

Takhängd arbetsbelysning med absorberent

Design: Team Glimakra

CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354:2003. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269:2013.

(Rapport 10171560.03, Datum 2012-01-30, WSP Akustik, laboratorium ackrediterat av Swedac)

Möbelfakta: Produkten har deklarerats och godkänts som ljudabsorbent enligt kriterierna i Möbelfakta ver. 2015-05-01. Reg. nummer: 0420151216. Giltighet: till 2020-12-16.

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: Glimakra LimbusLighting Horizontal 25, 1180 lm/m
1600 x 500 x 40 mm.

2 x 15 mm ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en 8 mm ljuddämpande MDF board. Skarpa hörn.

Tyg: Blazer CUZ 28. Inga synliga sömmar. Spikningen dold av keder svart 190.

Akustik utvärderad enligt SS 25269.

Integrerad LED-strip 19,2 W/m, 24 V.


Ex: Glimakra LimbusLighting Horizontal 40, 1758 lm/m
1200 x 500 x 40 mm.

2 x 15 mm ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en 8 mm ljuddämpande MDF board. Skarpa hörn.

Tyg: Blazer CUZ 28. Inga synliga sömmar. Spikningen dold av keder svart 190.

Akustik utvärderad enligt SS 25269.

Integrerad LED-strip 14,2 W/m, 24 V Premium.

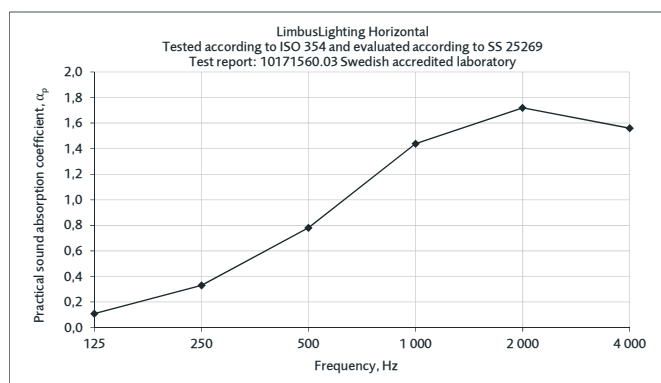

Ekvivalent absorptionsyta per m² panelyta (m²S/m²)

Värdena multipliceras med panelens area.

LimbusLighting Horizontal

Takhängd arbetsbelysning med absorberent

Design: Team Glimakra

