

PRODUKTBLAD / 2017 07 06

Limbus Reception Lodge

Receptionsdisk

Design: Joel Karlsson, Krook & Tjäder Design



LimbusReception Lodge

Receptionsdisk

Design: Joel Karlsson, Krook & Tjäder Design


LimbusLodge är ett modulbaserat system av släta receptionsdiskar. Formspråket passar mycket väl till dagens krav på moderna entréer och andra mötesplatser. Basenheten kan förses med tygklädda ljudabsorberande väggar och tak för en bra akustisk miljö samtidigt som man skapar en ofta önskvärd avskildhet. Ytan består av extremt matt nanotech-yta som framhäver ett mjukt intryck. Smårepor lagas enkelt med termisk värmebehandling. Dimbar LED-belysning i tak, sockel och på insidan av disken som regleras med en trippelströmbrytare. Receptionsdisken har en elektriskt höj- och sänkbar arbetsskiva som kan förses med ellist och kabelrännor. På utsidan möter besökaren en tygklädd hylla, klädknopp och USB-laddare. Detta tillsammans med taket ger disken dess unika karaktär.

MÅTT

Bredder:	1200 / 1600 / 2000 / 2400 mm
Djup:	970 mm
Höjd med tak:	2150 mm
Höjd utan tak:	1100 mm
Skärmtjocklek:	40 mm


BESKRIVNING

LimbusLodge Basic (grundutförande):



Receptionsdisk inkl. arbetsskiva med elstativ, USB-laddare och belysning på insidan av disken och i sockeln. På utsidan en tygklädd hylla och klädknopp med distans för upphängning av t.ex. jackor, galgar eller resegarderober.

LimbusLodge Acoustic:



LimbusLodge Basic enligt beskrivning ovan byggs på med ett tak med integrerad dimbar LED-belysning. LimbusLodge är ett modulbaserat system som kan kopplas ihop till långa enheter.

BESKRIVNING FORTS.

Disk- och arbetsskiva: Fenix NTM, matt nanotech-yta.

Tak: 15 mm ljudabsorberande polyeter (Oeko-Tex) limmad på båda sidor av en 8 mm ljuddämpande MDF board (Svanenmärkt) med en 40 mm rak ram.

Klädsel: Möbelspikad med tyg på båda sidor. Spikningen döljs av en keder på insidan.

Tygklädd hylla: 400 x 200 x 40 mm MDF board (Svanenmärkt)

Tygklädd knapp: Ø155 x 40 mm MDF board (Svanenmärkt)

Kabelkanal: Arbetsskivan förses med LiftPipe kabelkanal.

Elstativ: Linak lyftpelarsystem integrerat i skärmsidorna.

USB: Dubbel USB-laddare, 12 V infälld i diskskivan.

Belysning sockel/skiva: Integrerad LED-strip.

Effekt 4,8 W/m, 12 V, 3000 K. Ljusstyrka 120 lm/m

Belysning tak: LED-strip i integrerad i aluminiumskena.

Effekt 19,2 W/m, 24 V, 3000 K. Ljusstyrka 1000 lm/m.

Spridningsvinkel 120°.

LimbusReception Lodge

Receptionsdisk

Design: Joel Karlsson, Krook & Tjäder Design


TILLVAL

Yta: Fenix NTM, matt nanotech-yta.

0032 Bianco Kos, NCS S 0500-N vit


0718 Grigio Londra, NCS S 5502-Y grå

0032 vit



NCS S 0500-N

0718 grå



NCS S 5502-Y

Färger, utskrivna eller visade på bildskärm, visas som en guide och färgvariationer kan förekomma. Vi rekommenderar att faktiska prover efterfrågas innan beställning.

Tyger: Blazer, Mainline Flax och Synergy. Andra tyger offereras.

Keder: 22 färger från Limbus kederkarta.

CERTIFIKAT

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.



FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: Glimakra LimbusLodge Acoustic receptionsdisk
2400 x 970 x 2150 mm.

Yta: Fenix NTM, matt nanotech-yta, färg 0718 grå

Tak med 2 x 15 mm ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en 8 mm ljuddämpande MDF board.




Tyg: Blazer CUZ 1Q.

Keder: grå 484.


LimbusReception Lodge

Receptionsdisk


Design: Joel Karlsson, Krook & Tjäder Design

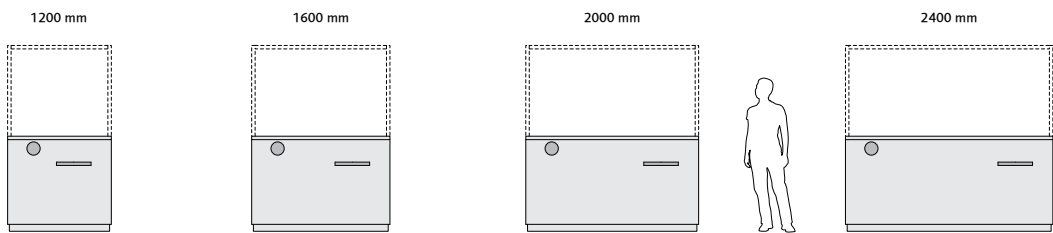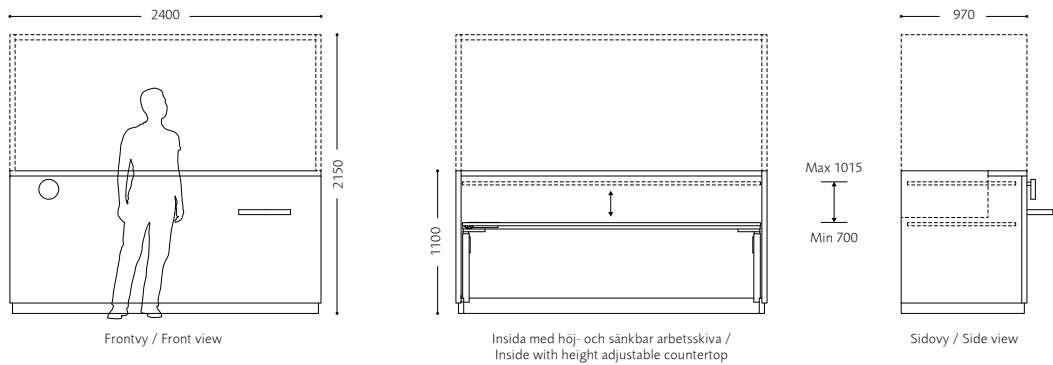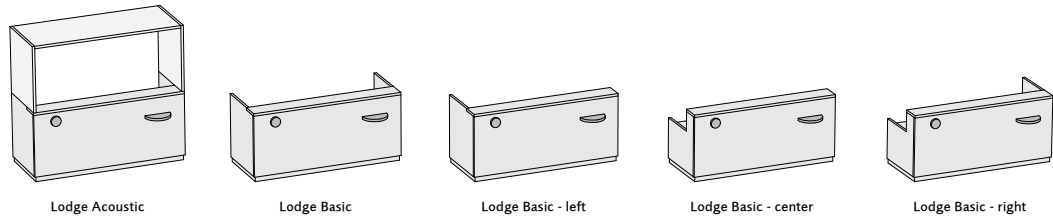

Lodge Acoustic och Lodge Basic erbjuds i standardbredder / Lodge Acoustic and Lodge Basic are offered in standard widths

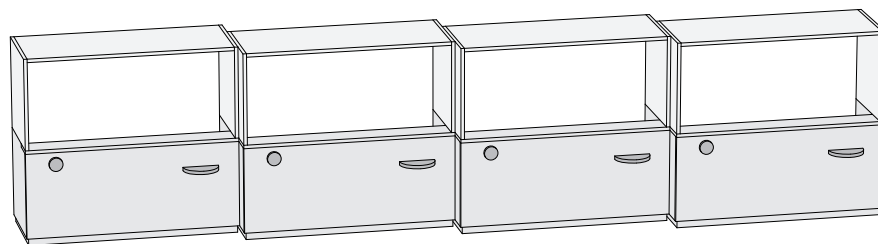

Lodge Acoustic, förskjuten upprepning / Lodge Acoustic, offset repetition

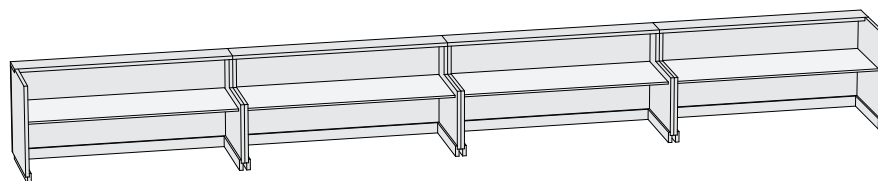

Lodge Basic (left, center, right), linjär upprepning / Lodge Basic (left, center, right), linear repetition

Limbus Reception Lodge

Receptionsdisk

Design: Joel Karlsson, Krook & Tjäder Design

