

# Ribbon-Wood Barcode



# Ribbon-Wood Barcode

Ribbon-Wood Barcode är en akustikpanel bestående av ribbor med fanérbeklädd MDF som sitter på akustikfilt, Recosilent. Ett stort urval fanér från vår egen tillverkning, samt flera valmöjligheter bland ytbehandlingar, gör tillsammans med svart och ljusgrå Recosilent att valmöjligheterna är många för att ni ska hitta en ribbpanel som passar just er. Utöver vårt standardsortiment så kan vi dessutom lösa det mesta vad gäller träslag, storlek, ytbehandling eller andra anpassningar ni kan vara intresserade av.

## RIBBON-WOOD BARCODE

Ribbon-Wood Barcode ingår i produktportföljen Wallsystems by Glimakra of Sweden. Vi är ett svenskt företag med värde drivande faktorer som skandinavisk akustisk design, större flexibilitet samt högre kvalitet. Utefter dessa skapar vi gynnsamma ljudlandskap för olika typer av miljöer. Med bred kunskap och lång erfarenhet utvecklar och tillverkar vi produkter i våra egna fabriker i Glimåkra och Tranås. Vi är störst i Sverige på träfanér och genom ett löpande samarbete med flera framstående formgivare är vi alltid i spetsen vad gäller akustisk design.

## INFORMATION

Ytskikt	0,6mm FSC certifierad faner.
Ytbehandling	Betsade eller obehandlade
Skivmaterial	12 mm standard eller genomfärgad svart MDF.
Akustikfilt	RecoSilent (RS), 9mm återvunnen PET. Svart eller ljusgrå.
Tjocklek	22 mm
Storlekar	2400x600mm eller 2960x600mm. Kan kapas mot tillägg.
Montering	Skruv (15st/panel) eller limmas (0,5/panel) enkelt på plats.
Tillverkning	Tranås och Glimåkra

## HÅLLBARHET

Ribbon-Wood Barcode använder enbart trä till faner från hållbart brukade skogar i enlighet med FSC's riktlinjer. Produkten uppfyller Möbelfaktas krav på miljö och ansvarsfulla leveranskedjor.

## FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ribbon-Wood Barcode, Classic Oak Barcode black RecoSilent, 2400x600mm

## BRANDEGENSKAPER




Standardsortiment:	
Akustikfilt	RecoSilent B-s1,d0
Träribbor	D-s2,d0
FR (FR=Fireclass)	
Akustikfilt	RecoSilent B-s1,d0
Träribbor	B-s1,d0 eller B-s2,d0
Föreskrivningstext vid FR:	Ribbon-Wood, Artikelnamn + FR
Ex. Wallsystem, Classic Oak black RecoSilent, 2400x600mm, FR	

## CERTIFIKAT

Ribbon-Wood Barcode är ljudtestad med originalmönster. Då Barcode har ett något mer täckande mönster estimerar vi den akustiska effekten till minst 80% av motsvarande klassning A-D med originalmönster.

Akustik SS-EN ISO 354:2003 utvärderad enl. SS-EN ISO 11654:1997.  
Testrapport nr. 21-755-R1. Datum: 2021-12-09  
(Akustikverkstan, laboratorium ackrediteras av Swedack)

Montering direkt mot vägg	Rapport 21-755-M1	w 0.35(MH)	Absorption class D
Montering med 45mm luftspalt	Rapport 21-755-M2	w 0.6(MH)	Absorption class C
Montering med 45mm mineralull	Rapport 21-755-M3	w 1.0	Absorption class A

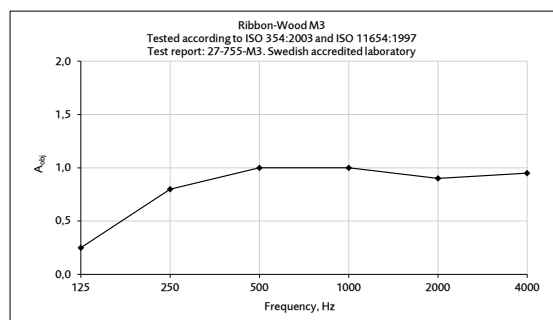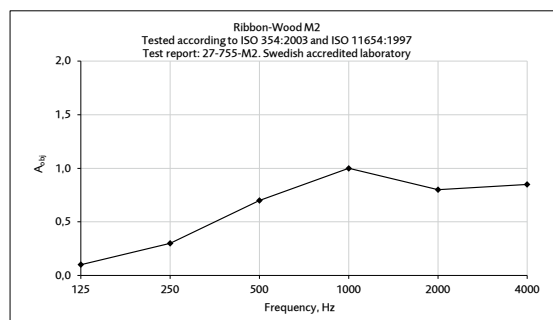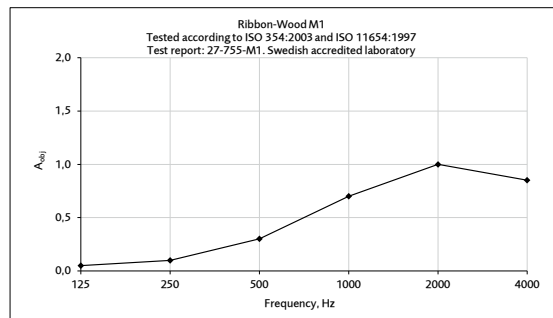


Ekvivalent absorptionsyta per m<sup>2</sup> skärmyta (m<sup>2</sup>S/m<sup>2</sup>)

# Ribbon-Wood Barcode


## MÅTT

2960 x 605 x 21mm (Byggmått)

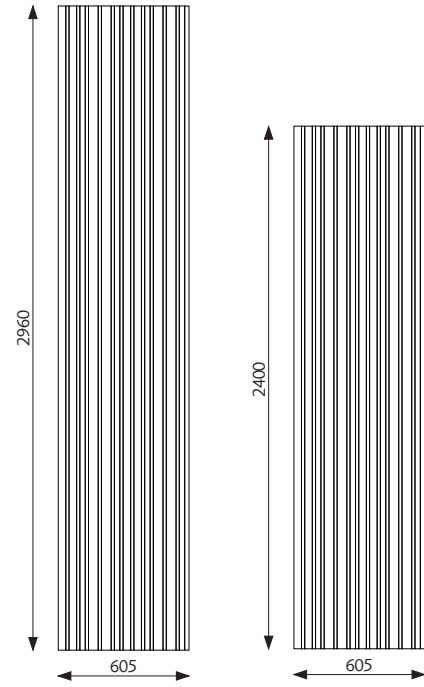


Vikt 13kg  
Yta 1,78m<sup>2</sup>


Vikt 11kg  
Yta 1,44m<sup>2</sup>

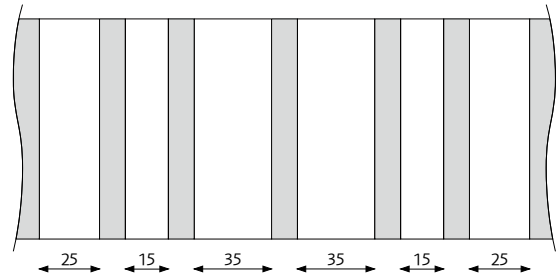

Mösterbild

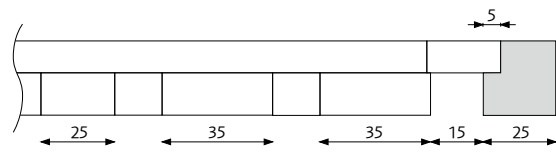

Avslutningslist




Skarvremsa

## VÅRT STANDARDSORTIMENT




Classic Ash Barcode,  
RS gray



Classic Ash Barcode,  
RS black




Classic Oak Barcode,  
RS gray



Classic Oak Barcode,  
RS black




Black Diamond Ash  
Barcode, RS black



Rustic Natural Oak  
Barcode, RS black



Rustic Grey Oak Barcode,  
RS black



Walnut Barcode,  
RS black



Avslutningslist



Skarvremsa

# Ribbon-Wood Barcode

