

# Limbus Original

Takhängd absorbent

Design: Team Glimakra



GLIMAKRA  
OF SWEDEN



# Limbus Original

Takhängd absorbent


Design: Team Glimakra



GLIMAKRA  
OF SWEDEN

Limbus Original är takhängda absorbenter att hänga ovan eller mellan arbetsplatser. Det finns tre olika monteringsval beroende på arbetsplatsens utformning. Limbus Original har både ljudabsorberande och ljuddämpande egenskaper.


## MÅTT

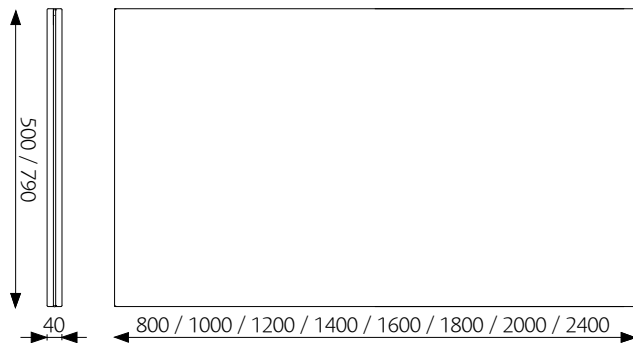


Andra storlekar offereras.

Vikt [kg]:


Bredd [mm]:	500	790
Längd 800 mm	5,5	8,6
Längd 1000 mm	7,0	11,1
Längd 1200 mm	7,8	12,3
Längd 1400 mm	9,4	14,8
Längd 1600 mm	10,9	17,3
Längd 1800 mm	12,5	19,8
Längd 2000 mm	14,1	22,2
Längd 2400 mm	16,9	26,7



Baffle



Panel




Horizontal

## BESKRIVNING


**Stomme:** 15 mm ljudabsorberande polyeter (Oeko-Tex) limmad på båda sidor av en 8 mm ljuddämpande MDF board (Svanenmärkt) med en 40 mm rak ram.

**Klädsel:** Möbelspikad med tyg på båda sidor. Spikningen döljs av en dekorativ tygkeder.

**Upphängning:** Fästes i tak med en enkelt justerbar vajer, 1,5 mm. Längd 2 m.



Upphängning  
baffle / panel



Upphängning  
horizontal

100 % återvinningsbara material.

## TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

# Limbus Original

Takhängd absorbent

Design: Team Glimakra




GLIMAKRA  
OF SWEDEN

## CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354:2003. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269:2013.

(Rapport 10171560.03, Datum 2012-01-30, WSP Akustik, laboratorium ackrediterat av Swedac)

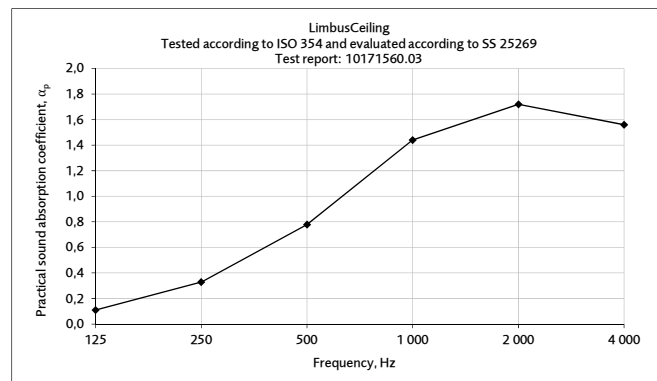

### Ekvivalent absorptionsyta per m<sup>2</sup> panyta (m<sup>2</sup>S/m<sup>2</sup>)

Värdena multipliceras med panelens area.

Möbelfakta: Produkten har deklarerats och godkänts enligt kriterierna i Möbelfakta 2023-04-01 ver. 15.

Reg. nummer: 220180626. Giltighet: till 2028-06-26.



Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



## FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: Limbus Original Baffle 1600 x 500 x 40 mm.

2 x 15 mm ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en 8 mm ljuddämpande MDF board. Skarpa hörn.

Tyg: Blazer CUZ 28. Inga synliga sömmar. Spikningen dold av keder svart 190.

Akustik utvärderad enligt SS 25269.

# Limbus Original

Takhängd absorbent

Design: Team Glimakra



GLIMAKRA  
OF SWEDEN

