


Limbus Soft

Takhängd absorbent

Design: Team Glimakra



GLIMAKRA
OF SWEDEN

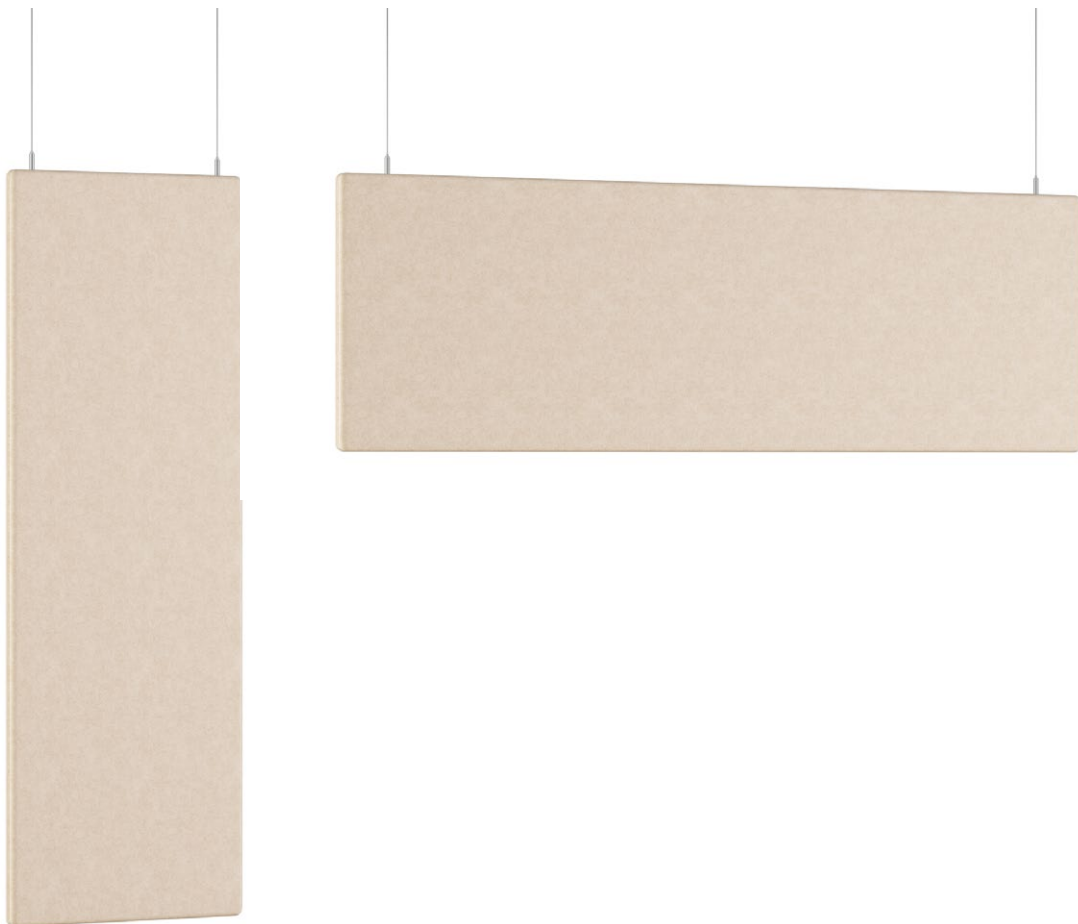

Limbus Soft

Takhängd absorbent


Design: Team Glimakra



GLIMAKRA
OF SWEDEN

LimbusCeiling är takhängda absorbenter att hänga ovan eller mellan arbetsplatser. Det finns tre olika monteringsval beroende på arbetsplatsens utformning. LimbusCeiling Soft erbjuder flexibilitet, hög kvalitet och en formgivning som smälter in i de flesta miljöer. Mycket populär i riktigt stora projekt.

MÅTT

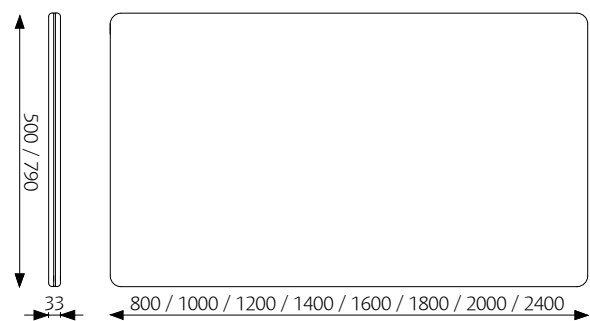

Andra storlekar offereras.

Vikt [kg]:


Bredd [mm]:	500	790
Längd 800 mm	4,6	7,3
Längd 1000 mm	5,8	9,1
Längd 1200 mm	6,9	10,9
Längd 1400 mm	8,1	12,7
Längd 1600 mm	9,2	14,5
Längd 1800 mm	10,4	16,4
Längd 2000 mm	11,5	18,1
Längd 2400 mm	13,8	21,8

BESKRIVNING


Stomme: 31 mm akustikboard bestående av ljudabsorberande polyeter (Oeko-Text) limmad på båda sidor av en 19 mm ljuddämpande lättvikts-MDF.

Klädsel: Möbelspikad med tyg på båda sidor. Spikningen döljs av en dekorativ tygkeder.

Upphängning: Fästes i tak med en enkelt justerbar vajer, 1,5 mm. Längd 2 m.



Upphängning
baffle / panel




Upphängning
horizontal

100 % återvinningsbara material.

TYG OCH KEDER


Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.



Baffle



Panel



Horizontal

Limbus Soft

Takhängd absorbent

Design: Team Glimakra




CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354:2003.

Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt
SS 25269:2013.

(Rapport 13-187-M3, Datum 2013-12-17, WSP Akustik,
laboratorium ackrediterat av Swedac)

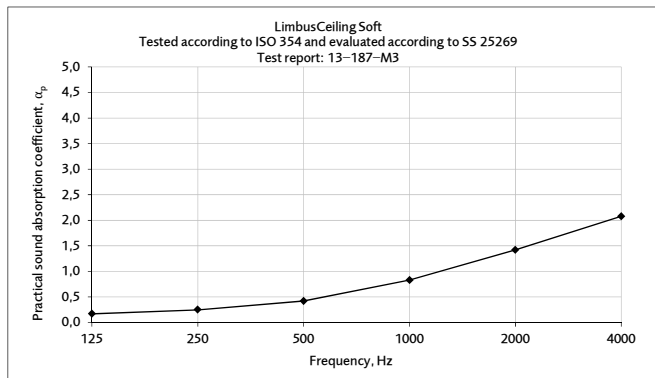

Ekvivalent absorptionsyta per m² panyta (m²S/m²)

Värdena multipliceras med panelens area.

Möbelfakta: : Produkten har deklarerats och godkänts enligt
kriterierna i Möbelfakta 2023-04-01 ver. 15.

Reg. nummer: 220180626. Giltighet: till 2028-06-26.



Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och
ISO 14001:2015.



FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: LimbusCeiling Soft Baffle 1600 x 500 x 33 mm.

2 x 6 mm ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en
19 mm ljuddämpande MDF board för minskad ljudutbredning.

Tyg: Blazer CUZ 28. Inga synliga sömmar. Spikningen dold av
keder svart 190.

Akustik utvärderad enligt SS 25269.

Limbus Soft

Takhängd absorbent

Design: Team Glimakra



GLIMAKRA
OF SWEDEN

