

Limbus Sub

Takhängd absorbent

Design: Team Glimakra



GLIMAKRA
OF SWEDEN



Limbus Sub

Takhängd absorbent


Design: Team Glimakra



GLIMAKRA
OF SWEDEN

Limbus Sub är takhängda absorbenter att hänga ovan eller mellan arbetsplatser. Det finns tre olika monteringsval beroende på arbetsplatsens utformning. Limbus Sub har mycket höga ljudabsorberande och ljuddämpande egenskaper.


MÅTT

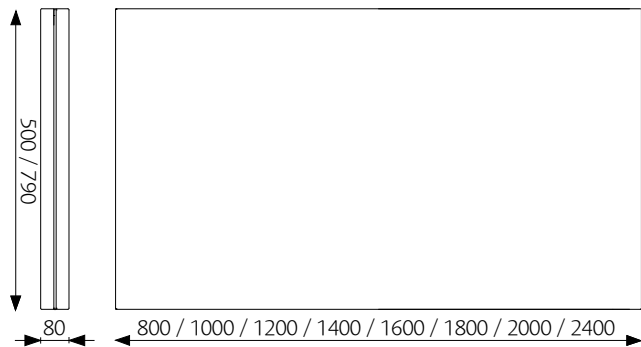

Andra storlekar offereras.

Vikt [kg]:


Bredd [mm]:	500	790
Längd 800 mm	3,0	4,0
Längd 1000 mm	4,0	6,0
Längd 1200 mm	5,5	8,0
Längd 1400 mm	6,5	10,0
Längd 1600 mm	7,0	11,0
Längd 1800 mm	8,0	12,0
Längd 2000 mm	8,5	13,0
Längd 2400 mm	9,5	15,0



Baffle



Panel




Horizontal

BESKRIVNING


Stomme: En träram 80 x 30 mm fogas samman med skarpa hörn och fylls med en 80 mm solid ljudabsorberande polyeter (Oeko-Tex).

Klädsel: Möbelspikad med tyg på båda sidor. Spikningen döljs av en dekorativ tygkeder.

Upphängning: Fästes i tak med en enkelt justerbar vajer, 1,5 mm. Längd 2 m.



Upphängning
baffle / panel



Upphängning
horizontal

100 % återvinningsbara material.

TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

Limbus Sub

Takhängd absorbent

Design: Team Glimakra




GLIMAKRA
OF SWEDEN

CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354:2003. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269:2013.

(Rapport 14-186-M1, Datum 2014-12-10, Akustikverkstan, laboratorium ackrediterat av Swedac)

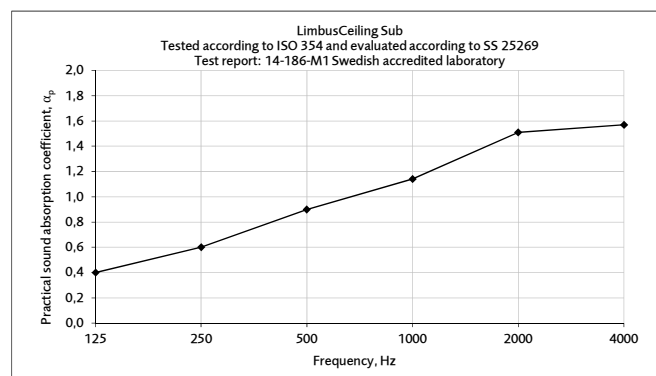

Ekvivalent absorptionsyta per m² panyta (m²S/m²)

Värdena multipliceras med panelens area.

Möbelfakta: Produkten har deklarerats och godkänts enligt kriterierna i Möbelfakta 2023-04-01 ver. 15. Reg. nummer: 220180626. Giltighet: till 2028-06-26.



Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: Limbus Sub Baffle 1600 x 500 x 80 mm.

80 mm ljudabsorberande fyllning. Skarpa hörn.

Tyg: Blazer CUZ 28. Inga synliga sömmar.

Spikningen dold av keder svart 190.

Akustik utvärderad enligt SS 25269.

Limbus Sub

Takhängd absorberent

Design: Team Glimakra



GLIMAKRA
OF SWEDEN

