

PRODUKTBLAD / 2023 12 05

# Limbus Sub

Golvskärm

Design: Team Glimakra




# Limbus Sub

## Golvskärm

Design: Team Glimakra

Limbus Sub är vår mest ljudabsorberande skärm och lämpar sig väl för rumsbyggande och projekt där ljudabsorptionen måste maximeras. Den låga vikten gör att även stora skärmar är mycket enkla att flytta. Flexibilitet i storlek och tygval gör att skärmarna kan anpassas till de flesta miljöer. Största storlek är 2400 x 1400 mm.

### MÅTT

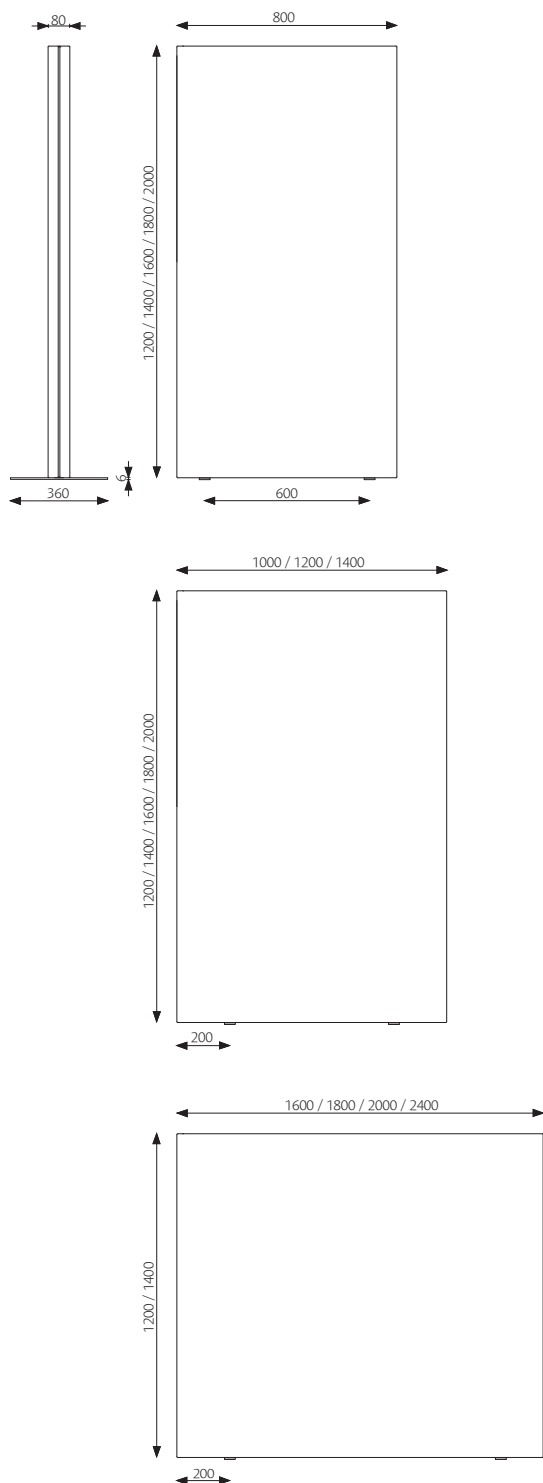

Andra storlekar offereras.

Tjocklek: 80 mm

Vikt: 10 kg/m<sup>2</sup>

### BESKRIVNING

Stomme: En träram 80 x 30 mm fogas samman med skarpa hörn och fylls med en 80 mm solid ljudabsorberande polyeter (Oeko-Tex).

Klädsel: Möbelspikad med tyg på båda sidor. Spikningen döljs av en dekorativ tygkeder.

Fot: Pulverlackerad grå 360 x 40 x 6 mm. Foten bygger ca 10 mm.

Montering: Fötterna skruvas fast i träramens underkant (M6).  
100 % återvinningsbara material.

### TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

# Limbus Sub


## Golvskärm

Design: Team Glimakra

### TILLVAL

Mer information finns i separat produktblad.

Fot: Rak fot och rak fot med låsbara hjul. Grå som standard, svart och vit på förfrågan. Subtle ben i vitbetsad massivask.




Rak fot  
h 10 mm




Rak fot med  
låsbara hjul



Subtle ben  
h 300 mm



Addon: Måttanpassad påbyggnadsskärm i akrylplast. Mer information finns i separat produktblad.



Writingboard: Skrivtavla 650 x 970 mm, skrivlaminat.

### CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269.

(Rapport 14-186-M1, Datum 2014-12-10, Akustikverkstan, laboratorium ackrediterat av Swedac)

Möbelfakta: Denna produkt har deklarerats och godkänts enligt kriterierna i Möbelfakta ver. 2019-05-01.

Reg. nummer 0120151216. Giltighet: till 2025-12-16.



Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.




### FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: Limbus Sub golvskärm 1600 x 1200 x 80 mm med pulverlackerade grå fötter fästa direkt under skärmen.

80 mm ljudabsorberande fyllning. Skarpa hörn.

Tyg: Blazer CUZ 28. Tyg sida 2: Blazer CUZ 30. Inga synliga sömmar. Spikningen dold av keder svart 190.

Akustik utvärderad enligt SS 25269.

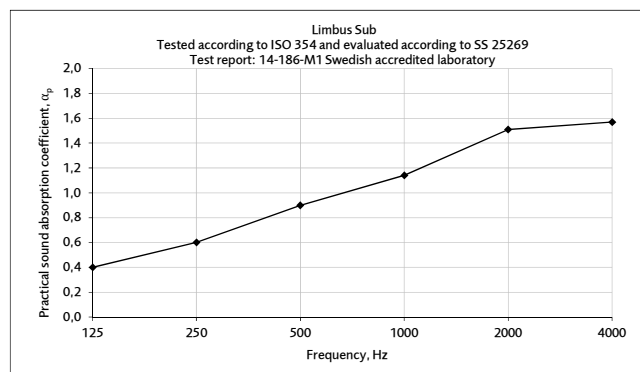

Ekvivalent absorptionsyta per m<sup>2</sup> skärmyta (m<sup>2</sup>S/m<sup>2</sup>)

Värdena multipliceras med golvskärmens area.

# Limbus Sub

Golvskärm

Design: Team Glimakra

