

Ribbon Diamond

Ribbpaneler

Design: Team Glimakra/Tranås



GLIMAKRA
OF SWEDEN



Ribbon Diamond

Ribbpaneler

Design: Team Glimakra/Tranås



Ribbon- Diamond är en akustikpanel bestående av ribbor med fanérbeklädd MDF, som sitter på akustikfilt, Recosilent. Ribborna i denna serie är lackade och ger en skimrande yta. Ett stort urval fanér från vår egen tillverkning, samt flera valmöjligheter bland ytbehandlingar, gör tillsammans med svart, ljusgrå och vit Recosilent att valmöjligheterna är många för att ni ska hitta en ribbpanel som passar just er. Utöver vårt standardsortiment kan vi dessutom lösa det mesta vad gäller träslag, storlek, ytbehandling eller andra anpassningar ni kan vara intresserade av.

RIBBON-DIAMOND

Ribbon-Diamond ingår i produktportföljen Wallsystems by Glimakra of Sweden. Vi är ett svenskt företag med värde drivande faktorer som skandinavisk akustisk design, större flexibilitet samt högre kvalitet. Utifrån dessa skapar vi gynnsamma ljudlandskap för olika typer av miljöer. Med bred kunskap och lång erfarenhet utvecklar och tillverkar vi produkter i våra egna fabriker i Glimåkra och Tranås. Vi är störst i Sverige på träfanér och genom ett löpande samarbete med flera framstående formgivare är vi alltid i spetsen vad gäller akustisk design.

INFORMATION

Ytskikt	0,6mm FSC certifierad faner.
Ytbehandling	Lackade.
Skivmaterial	12 mm standard eller genomfärgad svart MDF
Akustikfilt	RecoSilent (RS), 9mm återvunnen PET. Svart, ljusgrå eller vit.
Tjocklek	22 mm
Storlekar	2400x600mm eller 2960x600mm. Kan kapas mot tillägg.
Montering	Skruv (15st/panel) eller limmas (0,5/panel) enkelt på plats.
Tillverkning	Tranås och Glimåkra

HÅLLBARHET

Ribbon-Diamond använder enbart trä till faner från hållbart brukade skogar i enlighet med FSC's riktlinjer. Produkten uppfyller Möbelfaktas krav på miljö och ansvarsfulla leveranskedjor.

FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ribbon-Diamond, Classic Oak black RecoSilent, 2400x600mm

BRANDEGENSKAPER

Standardsortiment:

Akustikfilt	RecoSilent B-s1,d0
Träribbor	D-s2,d0

FR (FR=Fireclass)

Akustikfilt	RecoSilent B-s1,d0
Träribbor	B-s1,d0 eller B-s2,d0




Föreskrivningstext vid FR: Ribbon-Wood, Artikelnamn + FR
Ex. Wallsystem, Classic Oak black RecoSilent, 2400x600mm, FR

CERTIFIKAT

Akustik: SS-EN ISO 354:2003 utvärderad enl. SS-EN ISO 11654:1997.
Testrapport nr. 21-755-R1. Datum: 2021-12-09
(Akustikverkstan, laboratorium ackrediteras av Swedack)

NRC-värde: (Rapport 3235-R1, -R2, Datum 2023-10-11, Akustikverkstan)

Montering direkt mot vägg	Annex 3235-M10	NRC=0,55
Montering med 45mm luftspalt	Annex 3235-M11	NRC=0,77
Montering med 45mm mineralull	Annex 3235-M12	NRC=1,00

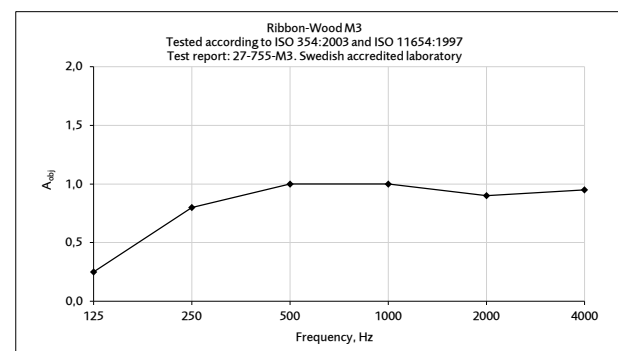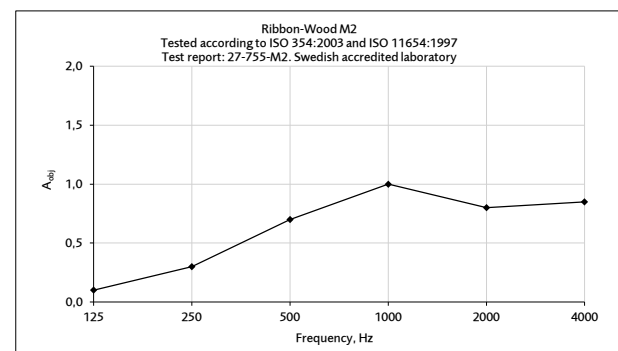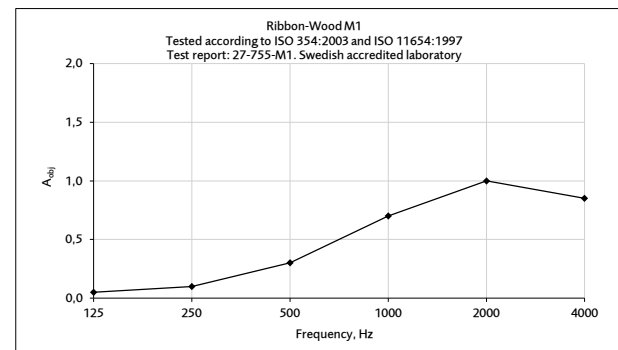

Ekvivalent absorptionsyta per m² skärmyta (m²S/m²)

Ribbon Diamond


Ribbpaneler

Design: Team Glimakra/Tranås




GLIMAKRA
OF SWEDEN


MÅTT

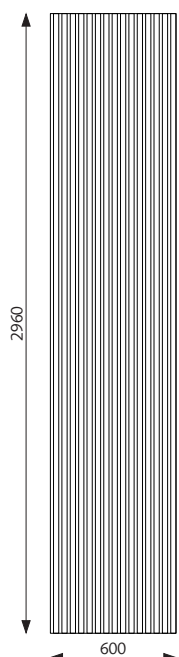


Vikt 13kg
Yta 1,78m²

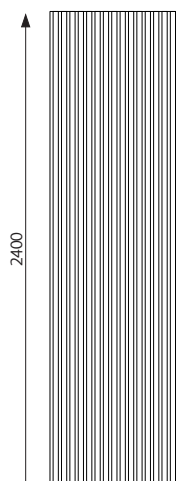


Vikt 11kg
Yta 1,44m²

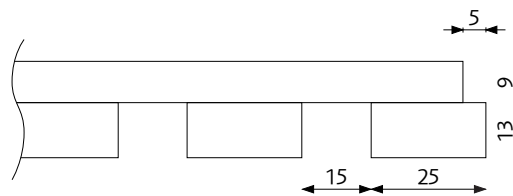

Standardpanel

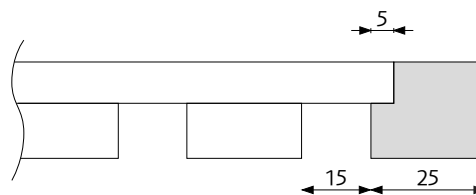

Kapad filt med avslutningslist

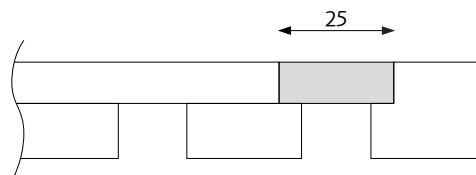

Avslutningslist med skarvremsa

VÅRT STANDARDSORTIMENT



Diamond Oak,
RS black



Diamond Oak,
RS grey



Diamond Oak,
RS white



Diamond Ash,
RS black



Diamond Ash,
RS grey



Diamond Ash,
RS white



Diamond Walnut,
RS black



Avslutningslister



Skarvremsa

Ribbon Diamond

Ribbpaneler

Design: Team Glimakra/Tranås



GLIMAKRA
OF SWEDEN

