


Limbus Light/Soft/Soft40/ Bordsskärm/Desktop screen



Vi rekommenderar att du följer våra monteringsanvisningar för att säkerställa att din möbel från Glimakra varar i många år. / We recommend that you follow our assembly instructions to ensure that your furniture from Glimakra lasts for many years.



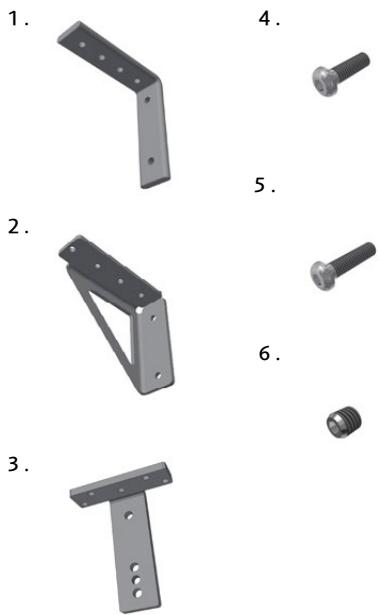

SE

SKRUV OCH BESLAG:

1. Vinkelbeslag
2. Stabilbeslag
3. Fästvinkel 30
4. Insexskruv M6x20
5. Insexskruv M6x25
6. Stoppskruv M8x8

EN

FITTINGS AND SCREWS:


1. Fitting Angle
2. Fitting Stable
3. Fitting 30
4. Allen screw M6x20
5. Allen screw M6x25
6. Stop screw M8x8

SE VINKELBESLAG

A. Frontskärm

EN FITTING ANGLE

A. Front screen

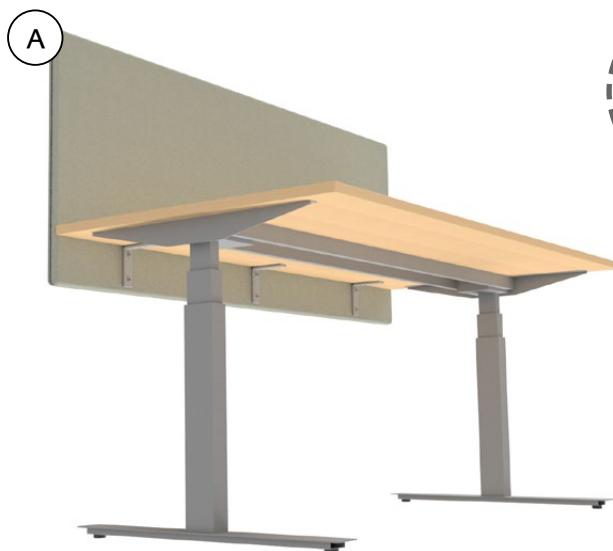

SE STABILBESLAG


B . Frontskärm med tillbehörsskena och stabilbeslag.

(Stabilbeslag används om skärmen har tillbehörsskena.)

EN FITTING STABLE

B . Front screen with toolbar and fitting Stable.


(Fitting Stable is used if the screen has toolbar).

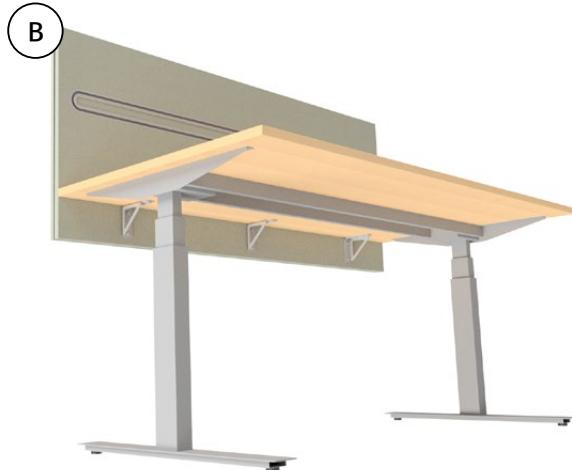**SE FÄSTVINKEL 30**

C . Gavelskärmar med fästvinkel 30
(använts när det inte finns utrymme för ett vanligt vinkelbeslag mellan gavelskärm och bordssarg).

EN FITTING 30

C . Gable screens with fitting 30 (used when there is no room for a standard fittings between the gable screen and the table frame).

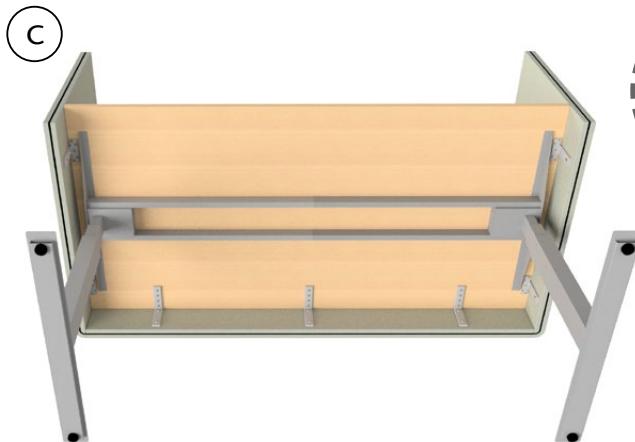

SE MONTERING

A. Skruva fast vinkelbeslagen med insekskruvar (4.)

OBS!

Vid montering av beslagen är det viktigt att tänka på att skruven ska känna lätt att skruva i. Sluta omgående att skruva om du känner motstånd, annars finns risk att gängorna skadas.

Tänk på att anpassa skruvdragarens vridmoment.




SE MONTERING

B. Håll upp skärmen med beslagen mot bordsskivan med hjälp av en person och skruva i insekskruv (5.).

*

Håll upp skärmens beslag ordentligt mot bordsskivan för att undvika att skärmen lutar utåt.

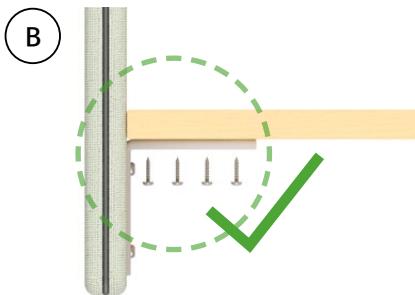


EN ASSEMBLY

A. Mount the Angle fittings with Allen screws (4.)

ATTENTION!

When installing the fittings, it is important to remember that the screw should feel easy to screw in. Stop screwing immediately if you feel resistance, otherwise there is a risk of damaging the threads.

Remember to adjust the torque of the screwdriver.




EN ASSEMBLY

B. With the help of one person, hold the screen with the fittings against the table top and screw in the allen screw (5.).

*

Hold the screen fittings firmly against the table top to avoid the screen to tilt outwards.

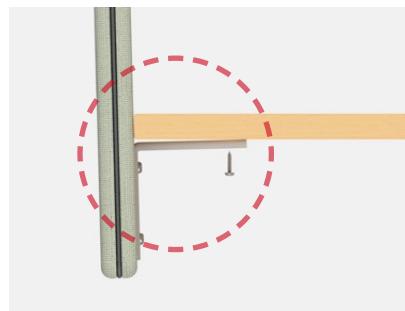



SE MONTERING

D. Skruva fast fästvinkel 30 (3.) eller vinkelbeslaget (1.) med träskruv (5.).

På fästvinkel 30 finns en justerskruv för att kunna luta gavelskärmen inåt.

Lossa både övre och nedre insexskruvar (4.) något. Justera skärmens ovankant inåt med stoppskruven (6.). Med skärmen i önskat läge, spänna först översta insexskruven (4.) lätt och därefter nedersta så att skärmen stannar kvar i önskat läge. Spän ej för hårt.

EN ASSEMBLY

D. Screw the fitting 30 (3.) or the fitting angle (1.) with wood screws (5.).

On fitting 30 there is a stop screw for adjustment of the screen inwards.

Loosen both upper and lower Allen screws (4.) slightly. Adjust the upper edge of the screen inwards with the stop screw (6.). With the screen in the desired position, first tighten the upper Allen screw (4.) lightly and then the lower one so that the screen remains in the desired position. Do not tighten too hard.