

EuropaRoom

Skiljevägg

Design: Team Glimakra




EuropaRoom

Skiljevägg

Design: Team Glimakra

EuropaRoom är flexibla rumsbyggande skärmväggar med träram och många material- och färgval. Systemet kan vara fristående eller fästas i vägg och kan höjdanpassas mot tak från 2070 till 2700 mm. Bredderna kan anpassas för exakta byggmått och med skjutdörrar kan låsbara rum skapas. Ett 2 m fristående rum utan tak uppnår 20 dB ljudreducering. Ljudisoleringen kan ökas mycket med hjälp av tätningslister mot golv och tak. I Europofamiljen finns även fristående lägre skärmväggar samt receptionsdiskar.

MÅTT

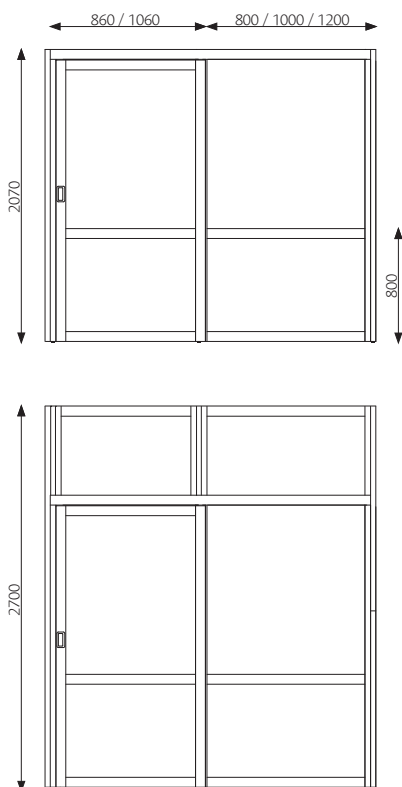

Andra storlekar offereras. Lägsta bygghöjd är 2070 mm.
 Delningar: Standarddelningar sitter på 800 och 2070 mm.
 Tjocklek: 40 mm
 Vikt: ca 40 kg/skärm


BESKRIVNING

Ram: Massiv kvistfri björk eller bok (kvalitet: extra prima)
 40 x 40 mm.
Lack: Klarlack
Fyllning: Glas, faner, laminat eller tygklädd ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en 8 mm ljuddämpande MDF board.
Skjutdörr: Inkl. lås, justerbar i höjdlid.
Fot: Pulverlackerad grå 500 x 40 x 6 mm.
 100 % återvinningsbara material.

MONTERING

Skärmväggarna har snabbkopplingar och kopplas ihop med massiva kopplingsstolpar i olika utföranden. Stabilitet erhålls med väggkopplingar, vinklade uppställningar, fötter, diagonala stöd eller taklister. Skjutdörrspartiet bör fixeras i golv för bästa precision. Glimakra bistår med råd angående stabilitet, utförande och akustik. Skärmarna numreras enligt ritning som medföljer bekräftelsen.

Kopplingsprincip:

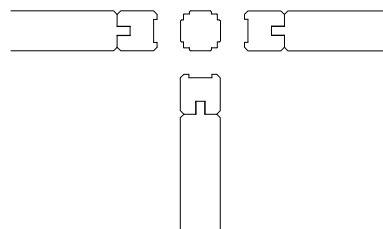

TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

TILLVAL

Ljudabsorberande fyllning: Polyeter 2 x 15 mm eller 2 x 20 mm
Glas: Klarglas eller etsat glas, 4 mm.
Faner: Björk eller bok.
Koppling: Kopplingsstolpe rak / 90° / 60° / 45°, 3-vägs eller 4-vägs.
Avslutning: Avslutningslist med eller utan diagonalt stöd.
Delningslist: Valfritt antal, höjd 3/4, 2/3, 1/2, 1/3 eller 1/4.
Anslutning till tak: Måttanpassad höjd och taklist
Standardfärg: Ekton, vitlasyr, svartlasyr, NCS S 0500-N vit eller NCS S 5000-N grå

EuropaRoom

Skiljevägg

Design: Team Glimakra



CERTIFIKAT

Akustik: Absorptionsmätningar gjorda enligt ISO 354:2003.

Utvärdering gjord enligt standard ISO 11654:1997.

(Rapport 10061177.05-B1, Datum 2007-05-21,

Akustikverkstan, laboratorium ackrediterat av Swedac)

Kontrollmätning av skärmdämpning gjord enligt ISO 10053.

Ljuddämpning fristående skärm: $\Delta L_{S,W} = 20$ dB

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: Glimakra EuropaRoom 2700 x 2120 x 2120 mm enligt produktspecifikation inkl. skjutdörr 800 mm.

Ram: Björk natur


Delningar: 800 och 2070 mm

Fyllning: Glas / Tyg

2 x 15 mm ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en 8 mm ljuddämpande MDF board för minskad ljudutbredning.


Tyg: Blazer CUZ 28.

Akustik utvärderad enligt SS 11654 och ISO 10053.

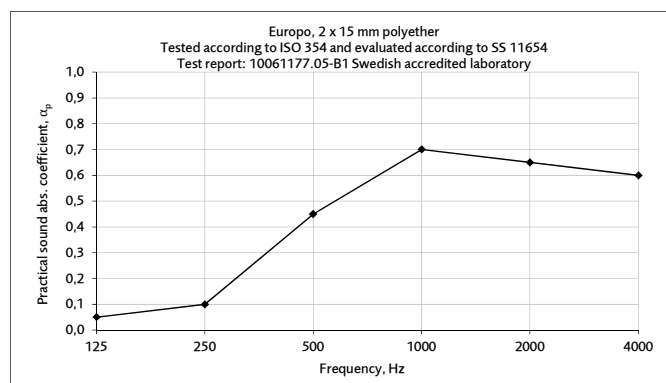

Ekvivalent absorptionsyta per m² skärmyta (m²S/m²)

Värdena multipliceras med golvskärmens area.

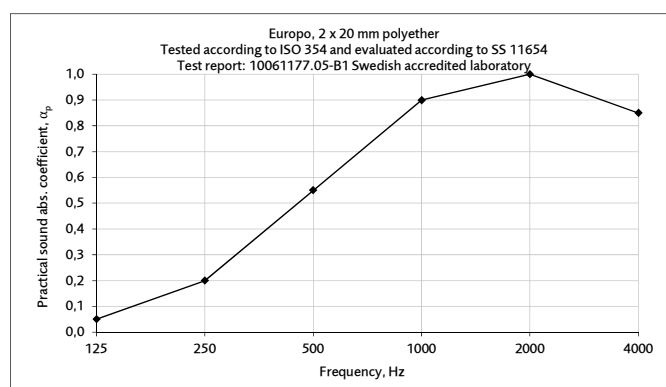

Ekvivalent absorptionsyta per m² skärmyta (m²S/m²)

Värdena multipliceras med golvskärmens area.

EuropaRoom

Skiljevägg

Design: Team Glimakra



GLIMAKRA
OF SWEDEN

