

Ribbon Wood

Ribbpaneler

Design: Team Glimakra



Ribbon Wood

Ribbpaneler

Design: Team Glimakra



Ribbon-Wood är en akustikpanel bestående av ribbor med fanérbeklädd MDF som sitter på akustikfilt, Recosilent. Ett stort urval fanér från vår egen tillverkning, samt flera valmöjligheter bland ytbehandlingar, gör tillsammans med svart och ljusgrå Recosilent att valmöjligheterna är många för att ni ska hitta en ribbpanel som passar just er. Utöver vårt standardsortiment kan vi dessutom lösa det mesta vad gäller träslag, storlek, ytbehandling eller andra anpassningar ni kan vara intresserade av.

RIBBON-WOOD

Ribbon-Wood ingår i produktportföljen Wallsystems by Glimakra of Sweden. Vi är ett svenskt företag med värde drivande faktorer som skandinavisk akustisk design, större flexibilitet samt högre kvalitet. Utifrån dessa skapar vi gynnsamma ljudlandskap för olika typer av miljöer. Med bred kunskap och lång erfarenhet utvecklar och tillverkar vi produkter i vår egen fabrik i Glimåkra. Vi är störst i Sverige på träfanér och genom ett löpande samarbete med flera framstående formgivare är vi alltid i spetsen vad gäller akustisk design.

INFORMATION

Ytskikt	0,6mm fanér.
Ytbehandling	Betsade eller obehandlade.
Skivmaterial	12 mm standard eller genomfärgad svart MDF
Akustikfilt	RecoSilent (RS), 9mm återvunnen PET. Svart eller ljusgrå.
Tjocklek	22 mm
Storlekar	2400x600mm eller 2960x600mm. Kan kapas mot tillägg.
Montering	Skruv (15st/panel) eller limmas (0,5/panel) enkelt på plats.
Tillverkning	Glimåkra

HÅLLBARHET

Produkten uppfyller Möbelfaktas krav på miljö och ansvarsfulla leveranskedjor.

FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ribbon-Wood, Classic Oak black RecoSilent, 2400x600mm

BRANDEGENSKAPER

Standardsortiment:

Akustikfilt	RecoSilent B-s1,d0
Träribbor	D-s2,d0

FR (FR=Fireclass)

Akustikfilt	RecoSilent B-s1,d0
Träribbor	B-s1,d0 eller B-s2,d0

Föreskrivningstext vid FR: Ribbon-Wood, Artikelnamn + FR
Ex. Wallsystem, Classic Oak black RecoSilent, 2400x600mm, FR

CERTIFIKAT




Akustik: SS-EN ISO 354:2003 utvärderad enl. SS-EN ISO 11654:1997.

Testrapport nr. 21-755-R1. Datum: 2021-12-09

(Akustikverkstan, laboratorium ackrediteras av Swedack)

NRC-värde: (Rapport 3235-R1, -R2, Datum 2023-10-11, Akustikverkstan)

Montering direkt mot vägg	Annex 3235-M10	NRC=0,55
Montering med 45mm luftspalt	Annex 3235-M11	NRC=0,77
Montering med 45mm mineralull	Annex 3235-M12	NRC=1,00

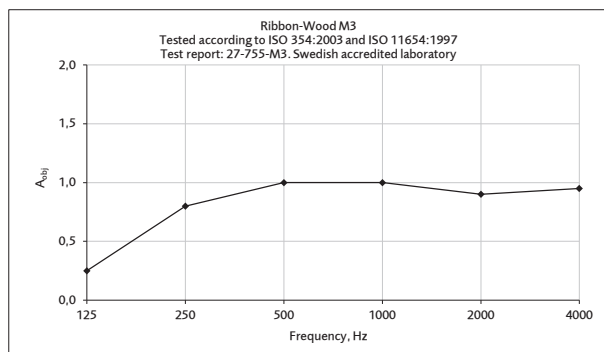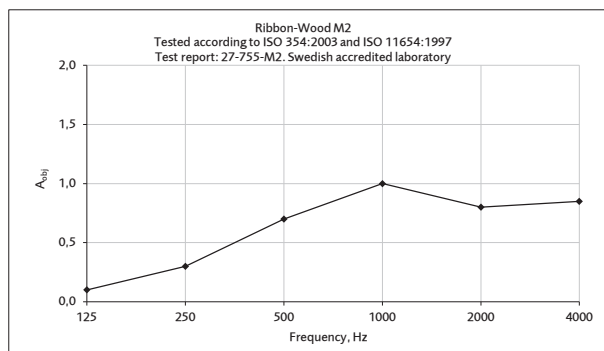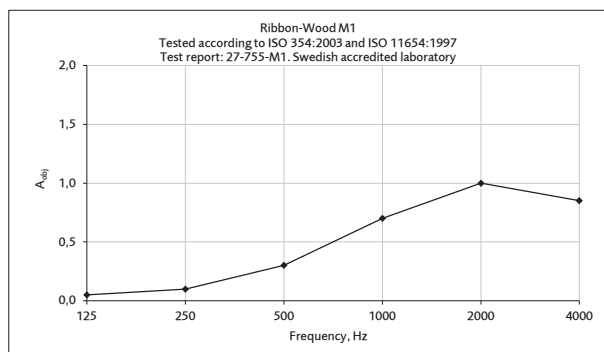


Ekvivalent absorptionsyta per m² skärmyta (m²S/m²)

Ribbon Wood


Ribbpaneler

Design: Team Glimakra


MÅTT

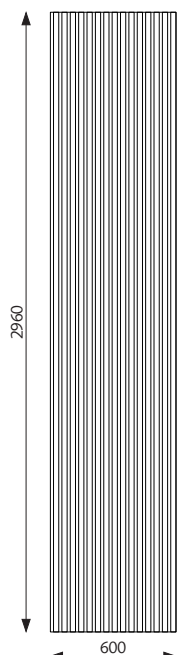


Vikt 13kg
Yta 1,78m²

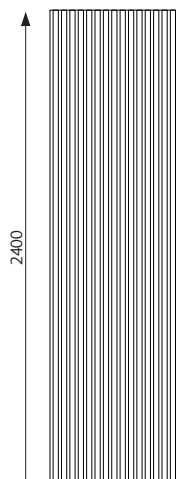


Vikt 11kg
Yta 1,44m²

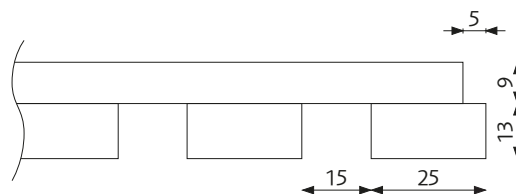

Standardpanel

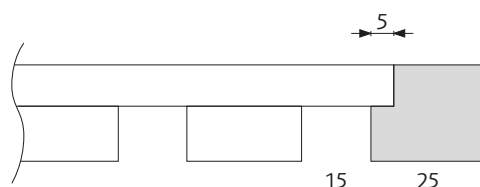

Kapad filt med avslutningslist

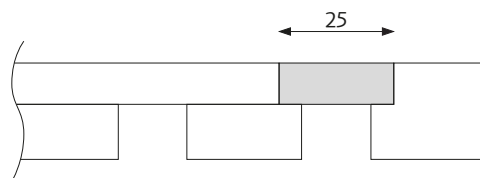

Avslutningslist med skarvremsa

VÅRT STANDARDSORTIMENT



Black Diamond Ash,
RS black



Classic Ash,
RS gray



Classic Ash,
RS black



Classic Oak,
RS gray



Classic Oak,
RS black



Rustic Grey Oak,
RS black



Rustic Natural Oak,
RS black



Rustic Antique Oak
RS black



Rustic Smoked Oak,
RS black



Walnut,
RS black



Avslutningslister



Skarvremsa


Ribbon Wood

Ribbpaneler

Design: Team Glimakra



VÅRT STANDARDSORTIMENT WOOD



Black Diamond Ash,
RS black



Classic Ash,
RS gray




Classic Ash,
RS black




Classic Oak,
RS gray



Classic Oak,
RS black



Rustic Grey Oak,
RS black




Rustic Natural Oak,
RS black



Rustic Antique Oak,
RS black



Rustic Smoked Oak,
RS black



Walnut,
RS black



Avslutningslister



Skarvremsa

VÅRT STANDARDSORTIMENT DIAMOND



Diamond Oak,
RS black



Diamond Oak,
RS grey



Diamond Oak,
RS white



Diamond Ash,
RS black



Diamond Ash,
RS grey



Diamond Ash,
RS white



Diamond Walnut,
RS black



Avslutningslister



Skarvremsa

Ribbon Wood

Ribbpaneler

Design: Team Glimakra

