

PRODUKTBLAD / 2023 01 16

Limbus Soft 40

Bordsskärm

Design: Team Glimakra



GLIMAKRA
OF SWEDEN




Limbus Soft 40

Bordsskärm

Design: Team Glimakra

Limbus Soft 40 bordsskärm är en vidareutveckling av en våra mest populära bordsskärmsserier, med den karaktäristiska kedern som löper längs med kanten. Vi har adderat mer ljudabsorberande material i konstruktionen, utan att ge avkall på dess mjuka former, samt fortsatt behålla den mycket viktiga fasta kärnan, vilket även ger skärmen ljudisolerande egenskaper. En bordsskärms syfte är primärt för att minska ljudutbredningen mellan arbetsplatser, och Limbus Soft 40 bordsskärm är utvecklad för att optimera god ljudabsorption, men även den likafullt viktiga ljudisolationen. Bordsskärmsserien erbjuder flexibilitet, goda ljudreducerande egenskaper, hög kvalitet och en formgivning som smälter in i de flesta miljöer.

MÅTT

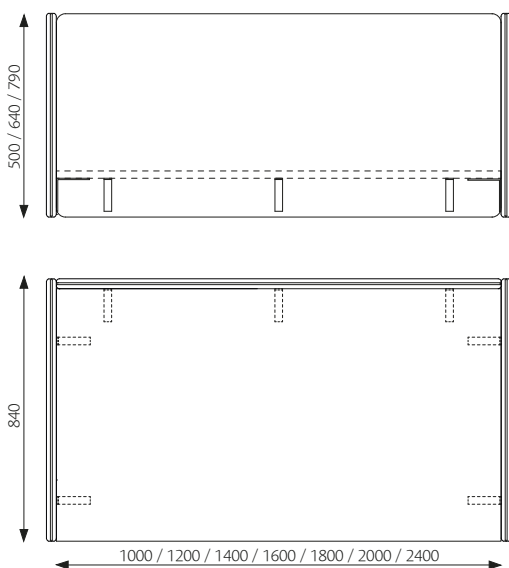

BESKRIVNING

Stomme: 40 mm akustikboard bestående av ljudabsorberande polyeter (Oeko-Tex) limmad på båda sidor av en 19 mm ljuddämpande lättvikts-MDF.
 Klädsel: Möbelspikad med tyg på båda sidor.
 Spikningen döljs av en dekorativ tygkeder.
 Montering: Fästs i bordet med 2-4 beslag.
 Mer information finns i separat produktblad "Produktblad Beslag bordsskärm SE.pdf".
 100 % återvinningsbara material.

TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

Höjd över bordsskiva: Se separat produktblad för beslag.

Andra storlekar offereras.

Tjocklek: 40 mm

Vikt [kg]:


Höjd [mm]:	500	640	790
Bredd 840 mm	4,8	6,1	7,6
Bredd 1000 mm	5,8	7,4	9,1
Bredd 1200 mm	6,9	8,8	10,9
Bredd 1400 mm	8,1	10,3	12,7
Bredd 1600 mm	9,2	11,8	14,5
Bredd 1800 mm	10,4	13,3	16,4
Bredd 2000 mm	11,5	14,7	18,1
Bredd 2400 mm	13,8	17,7	21,8

Limbus Soft 40

Bordsskärm

Design: Team Glimakra

TILLVAL




Utanpåliggande tillbehörsskena:


Glimma: vit.

Conceptum: aluminium och vit.

En mängd tillbehör finns att tillgå. Se prislistan under LimbusBordsskärm Toolbar / Accessory för aktuella tillbehör.



Diagonal: Sidoskärm med brutet hörn, 250 x 250 mm.



Addon: Måttanpassad

påbyggnadsskärm i akrylplast. Mer information finns i separat produktblad.


FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: LimbusBordsskärm Soft 40, 1600 x 790 x 40 mm.

2 x 10 mm ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en 19 mm ljuddämpande MDF board för minskad ljudutbredning.

Tyg: Blazer CUZ 30. Inga synliga sömmar.

Spikningen dold av keder svart 190.

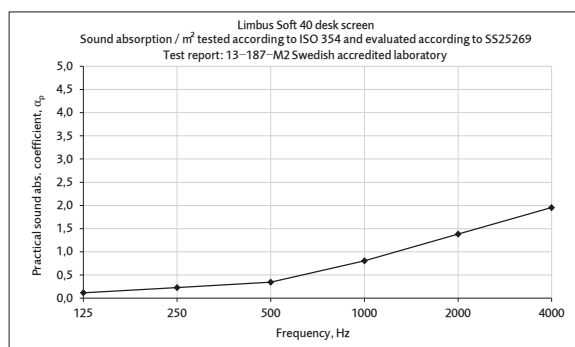

Ekvivalent absorptionsyta per m² skärmyta (m²S/m²)

CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269 efter interpolation av värden i testrapport nummer: 13-187-M2 och 10171560.03

Akustikverkstan, laboratorium ackrediterat av Swedac.

Möbelfakta: Produkten har deklarerats och godkänts enligt kriterierna i Möbelfakta ver. 2021-11-01. Reg. nummer: 920180110. Giltighet: till 2028-01-10.



Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



Limbus Soft 40

Bordsskärm

Design: Team Glimakra



GLIMAKRA
OF SWEDEN

