

Weave

Taklampa med absorption

Design: Lukas Dahlén




Weave

Taklampa med absorption

Design: Lukas Dahlén

Weave är som en onepiece i det öppna landskapet, i konferensrummet, ett flertal högt i taket i hotellobbyn eller över fikabordet på jobbet. Björk och återvunna PET-flaskor flätas samman genom traditionellt hantverk och modern teknik till en stämningsskapande belysningsarmatur som bidrar till en god ljudmiljö. Weave är försedd med modern LED-teknik vilket ger ett högt ljusflöde och färgåtergivning samtidigt som belysningen är energieffektiv med mycket lång livslängd.

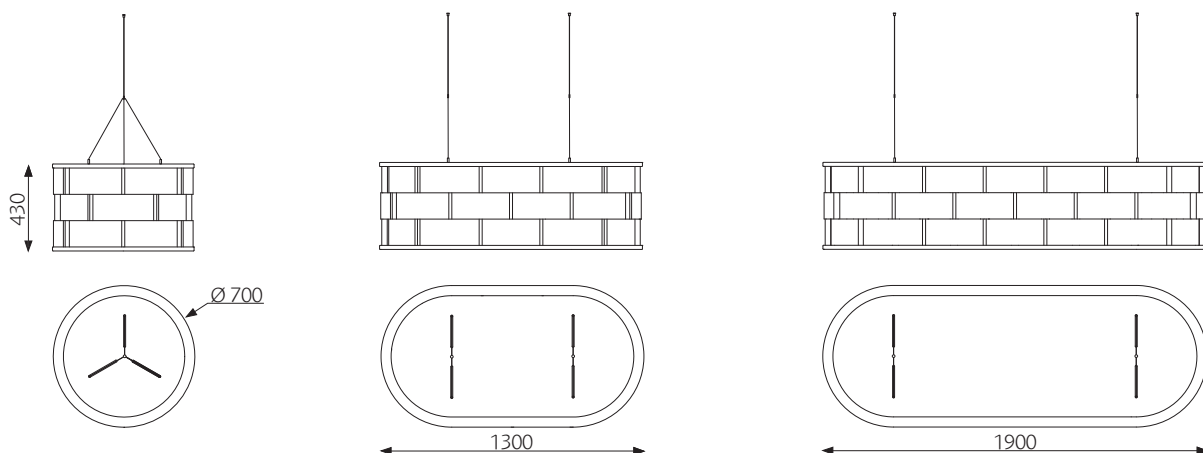


MÅTT

Vikt: 8 / 16 / 24 kg

BESKRIVNING

Stomme: Två ovala björkramar 50 x 20 mm monteras ihop med vertikala björklister 390 x 28 x 15 mm. Vit återvinningsbar formpressad polyesterfilt flätas i 3 nivåer mellan listerna. LED-belysning monteras på horisontala träribbor för både uppåt- och nedåtljus. Lampan har 3 mm diffuserande bländskydd i akryl som sprider ljuset på ett behagligt sätt både i ovankant och underkant. Weave belysning levereras färdigmonterad och ansluts med europakontakt till vanligt uttag 220 V.

Upphängning: Fästes i tak med enkelt justerbar vajer, 1,5 mm. Längd 2 m.



Weave 700

Ljuskälla (LED-list): 3st (2 ner 1 upp) LLE G4 24x280 mm
1250lm 830 4T ADV

Drivdon: 1st LCA 25W 350-1050mA one4all SC PRE (Tridonic)

Motstånd: 1st I-SELECT 2 PLUG 950MA BL

Weave 1300

Ljuskälla (LED-list): 3st (2 ner 1 upp) LLE G4 24x560 mm
2400lm 830 4T ADV

Drivdon: 1st LCA 60W 900-1750mA one4all SR PRE

Motstånd: 1st I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL

Weave 1900

Ljuskälla (LED-list): 5st (3 ner 2 upp) LLE G4 24x560 mm
2400lm 830 4T ADV

Drivdon: 1st LCA 100W 1100-2100mA one4all SR PRE

Motstånd: 1st I-SELECT 2 PLUG 1600MA BL

Vit elkabel med Europakontakt (3 m)

SÄKERHET

Reparation och underhåll av LED-modulen får endast utföras av behörig elektriker.

När rengöring krävs, använd endast vatten tillsammans med mild tvål på utsidan av bländskyddet. Invändig rengöring av LED-modulen är förbjudet.

CERTIFIKAT

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: Glimakra Weave taklampa med absorption 1900 x 700 mm

Weave

Taklampa med absorption

Design: Lukas Dahlén

